

CAYMAN H-1600 DG



M2 (-1...+7)


H1 (+1...+10)

D

технические характеристики

Охлаждаемая полувертикальная горка с дверьми на встроенном холоде

Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25 °С, влажность не более 60%

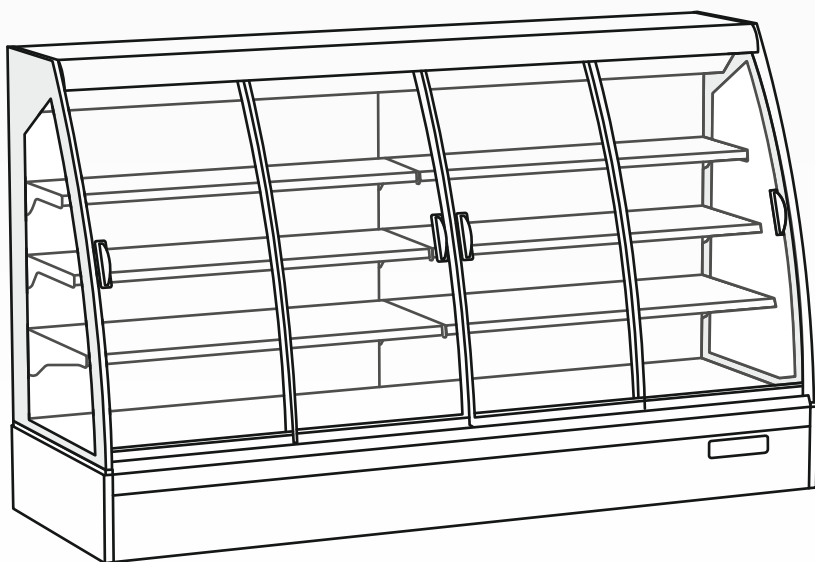

ADGAD

CAYMAN H-1600 DG


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		100	125	187	250
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+1 ... +10			
Длина без боковин/с боковинами	мм	1000/ 1070	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570
Ширина	мм	875			
Высота	мм	1665			
Глубина выкладки основной полки	мм	630			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	200/ 300/ 400/ 500			
Площадь загрузки	м ²	2,03	2,53	3,79	5,06
Объем загрузки	м ³	0,38	0,47	0,71	0,95
Нагрузка на полки	кг/м ²	100			
Длина в упаковке	мм	1220	1410	2035	2660
Ширина в упаковке	мм	1000			
Высота в упаковке	мм	1765			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	230/ 245	260/ 280	350/ 375	470/ 500
Холодопроизводительность	Вт	1910	1910	2430	3820
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	16,3	16,64	26,3	33,3
Потребляемая мощность	Вт	1330	1335	1725	2660
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			

CAYMAN H-1600 Nano DG


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		100	125	187	250
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+1 ... +7			
Длина без боковин/с боковинами	мм	1000/ 1070	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570
Ширина	мм	740			
Высота	мм	1640			
Глубина выкладки основной полки	мм	500			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	200/ 300/ 400			
Площадь загрузки	м ²	1,40	1,75	2,61	3,49
Объем загрузки	м ³	0,38	0,47	0,71	0,95
Нагрузка на полки	кг/м ²	100			
Длина в упаковке	мм	1220	1410	2035	2660
Ширина в упаковке	мм	780			
Высота в упаковке	мм	1765			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	160/ 175	185/ 210	275/ 305	370/ 400
Холодопроизводительность	Вт	1910	1910	2430	3820
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	16,3	16,64	26,3	33,3
Потребляемая мощность	Вт	1330	1335	1725	2660
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			

Габариты изделия:

CAYMAN H-1600 DG

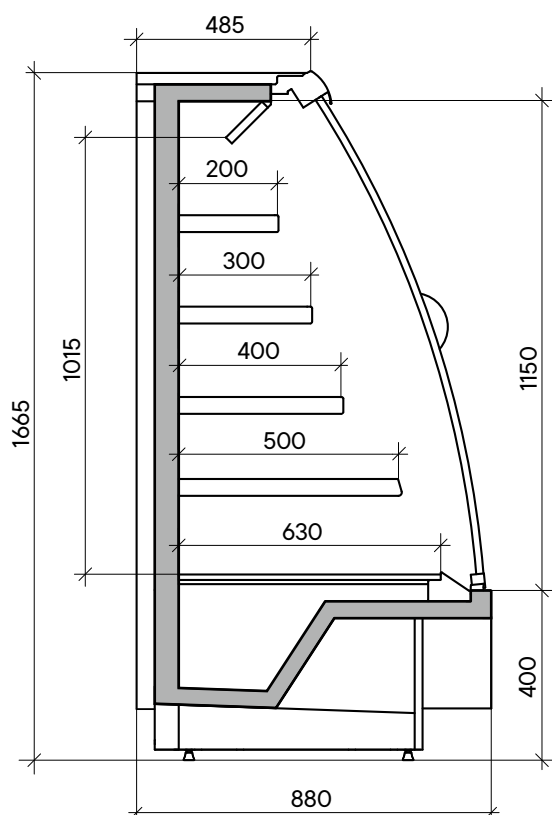

CAYMAN H-1600 Nano DG

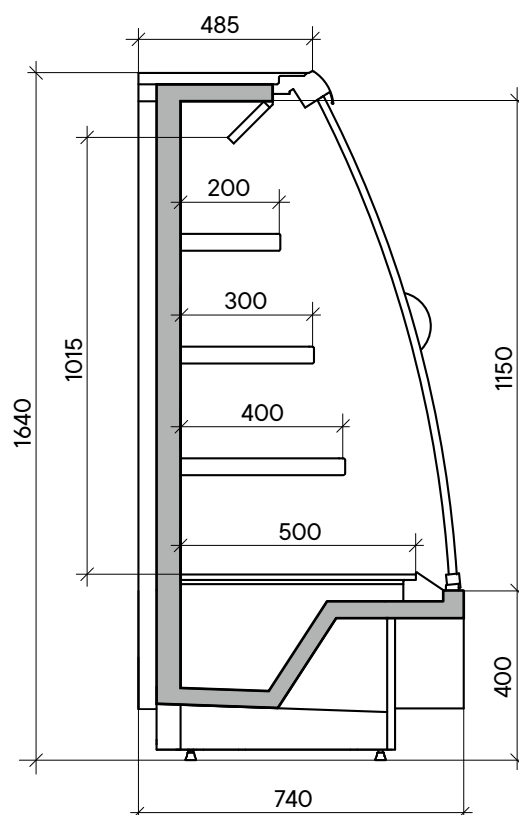

Офис продаж
г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство
г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51