

1250

1900

2500

3750

торцевая



CRETE H-1600 DG

Полувертикальная горка
с дверьми

молочная гастрономия

мясная гастрономия

молоко

напитки

свежее мясо

food to go



АО КС-Октябрь, г. Кострома, ул. Мелиоративная 6



Охлаждение без компромиссов

CRETE H-1600 – не просто красивая витрина для демонстрации продуктов. Это продуманная до мелочей холодильная горка, поддерживающая температурный режим **M2**, в которой можно безопасно продавать даже охлажденное мясо.

Стиль

Стильный, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте продуктов и удачно вписывается в любой интерьер. В зависимости от пожелания покупателя, горка может быть укомплектована строгими кубическими или легкими сферическими боковинами.

Вариативность

CRETE H-1600 подойдет как для небольшого магазина «у дома», так и для гипермаркета. Модельный ряд позволяет выбрать глубину **740 мм, 870 мм и 1050 мм**. Горки могут быть укомплектованы раздвижными или распашными системами энергосберегающих дверей **CISAPLAST™**.

Технологичность

В **CRETE H-1600** особое внимание уделено эффективности и энергосбережению. Сочетание холодильной системы на базе испарителей **SEST-LUVE™** и современной технологии распределения потоков воздуха гарантирует идеальный баланс между стабильным температурным режимом и расходом электроэнергии.



CRETE H-1600 DG

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x1640	1875x1050x1640	2500x1050x1640	3750x1050x1640	2100x1050x1640
Полезный объем, м³	0,71	1,07	1,43	2,14	1,20
Площадь выкладки, м²	3,26	4,89	6,53	9,79	5,48
Вес, кг	150	225	300	455	240
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,08	2,06	2,16	3,24	2,06
Холодопроизводительность, kW	0,6	0,95	1,35	2,0	1,00


CRETE H-1600 DG NANO

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x1640	1875x740x1640	2500x740x1640	3750x740x1640	2100x740x1640
Полезный объем, м³	0,50	0,74	0,99	1,49	0,74
Площадь выкладки, м²	2,29	3,43	4,58	6,86	3,43
Вес, кг	135	205	275	410	220
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,08	2,06	2,16	3,25	2,06
Холодопроизводительность, kW	0,55	0,95	1,3	2,0	0,95


CRETE H-1600 DG COMPACT

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x1640	1875x870x1640	2500x870x1640	3750x870x1640	2100x870x1640
Полезный объем, м³	0,57	0,85	1,13	1,7	0,85
Площадь выкладки, м²	2,54	3,81	5,08	7,61	3,06
Вес, кг	140	215	285	425	230
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,08	2,06	2,16	3,24	2,06
Холодопроизводительность, kW	0,55	0,95	1,3	2,0	0,95


CRETE H-1600 DG

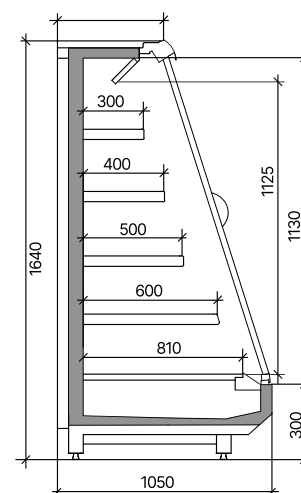

CRETE H-1600 DG COMPACT

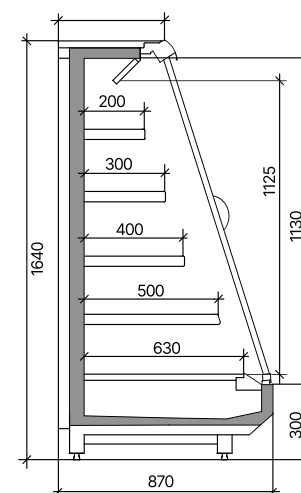

CRETE H-1600 DG NANO

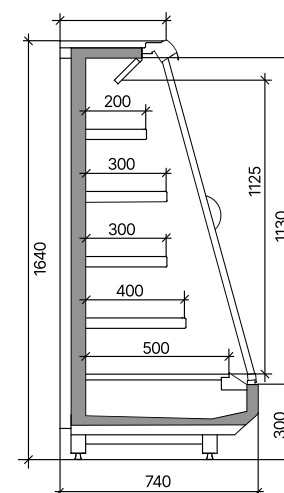

* Любая модель CRET H-1600 DG может быть изготовлена со сферическими или прямыми боковинами и фронтальными энергосберегающими дверками



Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51