

# CRETE H-1600



M2 (-1...+7)


H1 (+1...+10)

**D**

## технические характеристики

Охлаждаемая полувертикальная горка

Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25 °С, влажность не более 60%

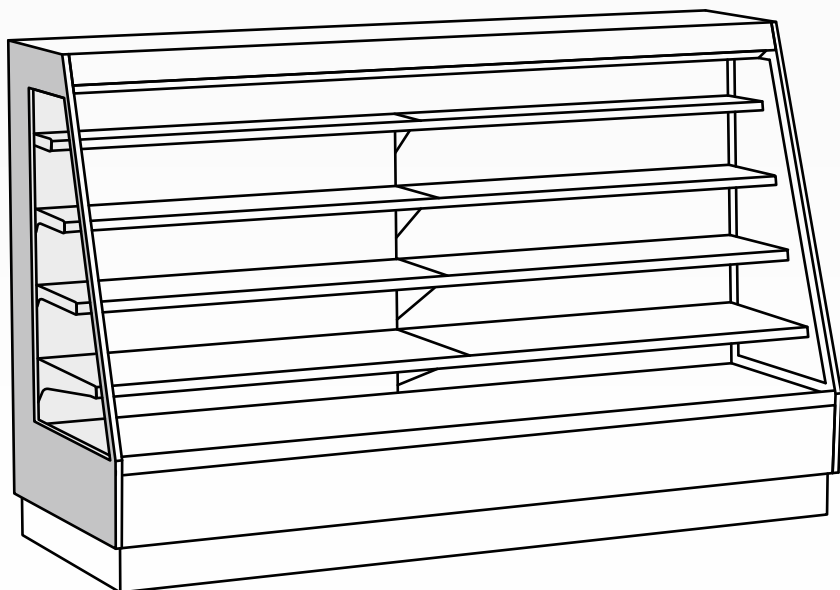

**ADGAD**

**CRETE H-1600**

| Характеристика                                                                                        | Единица измерения | Типоразмер оборудования |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                       |                   | 125                     | 187           | 250           | 375           | Торец         |
| Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60% | °С                | +1 ... +10              |               |               |               |               |
| Длина без боковин/с боковинами                                                                        | мм                | 1250/<br>1320           | 1875/<br>1945 | 2500/<br>2570 | 3750/<br>3820 | 2100/<br>2170 |
| Ширина                                                                                                | мм                | 1050                    |               |               |               |               |
| Высота                                                                                                | мм                | 1640                    |               |               |               |               |
| Глубина выкладки основной полки                                                                       | мм                | 810                     |               |               |               |               |
| Глубина выкладки дополнительных полок                                                                 | мм                | 300/ 400/ 500/ 600      |               |               |               |               |
| Площадь загрузки                                                                                      | м²                | 3,26                    | 4,89          | 6,53          | 9,79          | 5,48          |
| Объём загрузки                                                                                        | м³                | 0,71                    | 1,07          | 1,43          | 2,14          | 1,20          |
| Нагрузка на полки                                                                                     | кг/м²             | 100                     |               |               |               |               |
| Длина в упаковке                                                                                      | мм                | 1410                    | 2035          | 2660          | 3910          | 2260          |
| Ширина в упаковке                                                                                     | мм                | 1200                    |               |               |               |               |
| Высота в упаковке                                                                                     | мм                | 1770                    |               |               |               |               |
| Вес без упаковки/ в упаковке                                                                          | кг                | 115/<br>130             | 175/<br>195   | 230/<br>255   | 350/<br>380   | 190/<br>210   |
| Холодопроизводительность                                                                              | Вт                | 1100                    | 1800          | 2500          | 3800          | 1850          |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки                                                                 | кВт/ч             | 1,08                    | 2,06          | 2,16          | 3,24          | 2,06          |
| Потребляемая мощность                                                                                 | Вт                | 50                      | 100           | 110           | 160           | 100           |
| Мощность ТЭНа оттайки (опция)                                                                         | Вт                | 200                     | 200           | 300           | 400           | 200           |
| Электропитание (номинальное напряжение - частота)                                                     | В - Гц            | 220 - 50 - 1            |               |               |               |               |
| Степень защиты электрооборудования                                                                    | код               | IP 20                   |               |               |               |               |
| Устройство управления                                                                                 | Тип               | Электронный контроллер  |               |               |               |               |
| Хладагент                                                                                             | Тип               | R404A                   |               |               |               |               |
| Уровень шума                                                                                          | Дб                | Ниже 69                 |               |               |               |               |

## CRETE Compact H-1600


| Характеристика                                                                                        | Единица измерения | Типоразмер оборудования |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                       |                   | 125                     | 187           | 250           | 375           | Торец         |
| Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60% | °С                | +1 ... +10              |               |               |               |               |
| Длина без боковин/с боковинами                                                                        | мм                | 1250/<br>1320           | 1875/<br>1945 | 2500/<br>2570 | 3750/<br>3820 | 1875/<br>1945 |
| Ширина                                                                                                | мм                | 870                     |               |               |               |               |
| Высота                                                                                                | мм                | 1640                    |               |               |               |               |
| Глубина выкладки основной полки                                                                       | мм                | 630                     |               |               |               |               |
| Глубина выкладки дополнительных полок                                                                 | мм                | 200/ 300/ 400/ 500      |               |               |               |               |
| Площадь загрузки                                                                                      | м²                | 2,54                    | 3,81          | 5,08          | 7,61          | 3,06          |
| Объем загрузки                                                                                        | м³                | 0,57                    | 0,85          | 1,13          | 1,70          | 0,85          |
| Нагрузка на полки                                                                                     | кг/м²             | 100                     |               |               |               |               |
| Длина в упаковке                                                                                      | мм                | 1410                    | 2035          | 2660          | 3910          | 2260          |
| Ширина в упаковке                                                                                     | мм                | 1000                    |               |               |               |               |
| Высота в упаковке                                                                                     | мм                | 1770                    |               |               |               |               |
| Вес без упаковки/ в упаковке                                                                          | кг                | 105/<br>120             | 165/<br>185   | 215/<br>240   | 320/<br>350   | 180/<br>200   |
| Холодопроизводительность                                                                              | Вт                | 1050                    | 1750          | 2450          | 3750          | 1750          |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки                                                                 | кВт/ч             | 1,08                    | 2,06          | 2,16          | 3,24          | 2,06          |
| Потребляемая мощность                                                                                 | Вт                | 50                      | 100           | 110           | 160           | 100           |
| Мощность ТЭНа оттайки (опция)                                                                         | Вт                | 200                     | 200           | 300           | 400           | 200           |
| Электропитание (номинальное напряжение - частота)                                                     | В - Гц            | 220 - 50 - 1            |               |               |               |               |
| Степень защиты электрооборудования                                                                    | код               | IP 20                   |               |               |               |               |
| Устройство управления                                                                                 | Тип               | Электронный контроллер  |               |               |               |               |
| Хладагент                                                                                             | Тип               | R404A                   |               |               |               |               |
| Уровень шума                                                                                          | Дб                | Ниже 69                 |               |               |               |               |

# CRETE Nano H-1600


| Характеристика                                                                                        | Единица измерения | Типоразмер оборудования |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                       |                   | 125                     | 187           | 250           | 375           | Торец         |
| Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60% | °С                | +1 ... +10              |               |               |               |               |
| Длина без боковин/с боковинами                                                                        | мм                | 1250/<br>1320           | 1875/<br>1945 | 2500/<br>2570 | 3750/<br>3820 | 1875/<br>1945 |
| Ширина                                                                                                | мм                | 740                     |               |               |               |               |
| Высота                                                                                                | мм                | 1640                    |               |               |               |               |
| Глубина выкладки основной полки                                                                       | мм                | 500                     |               |               |               |               |
| Глубина выкладки дополнительных полок                                                                 | мм                | 200/ 300/ 300/ 400      |               |               |               |               |
| Площадь загрузки                                                                                      | м²                | 2,29                    | 3,43          | 4,58          | 6,86          | 3,43          |
| Объем загрузки                                                                                        | м³                | 0,50                    | 0,74          | 0,99          | 1,49          | 0,74          |
| Нагрузка на полки                                                                                     | кг/м²             | 100                     |               |               |               |               |
| Длина в упаковке                                                                                      | мм                | 1410                    | 2035          | 2660          | 3910          | 2260          |
| Ширина в упаковке                                                                                     | мм                | 780                     |               |               |               |               |
| Высота в упаковке                                                                                     | мм                | 1770                    |               |               |               |               |
| Вес без упаковки/ в упаковке                                                                          | кг                | 100/<br>110             | 155/<br>175   | 205/<br>230   | 305/<br>335   | 170/<br>190   |
| Холодопроизводительность                                                                              | Вт                | 1050                    | 1750          | 2450          | 3750          | 1750          |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки                                                                 | кВт/ч             | 2,47                    | 3,44          | 3,71          | 5,81          | 3,44          |
| Потребляемая мощность                                                                                 | Вт                | 100                     | 140           | 150           | 235           | 140           |
| Мощность ТЭНа оттайки (опция)                                                                         | Вт                | 200                     | 200           | 300           | 400           | 200           |
| Электропитание (номинальное напряжение - частота)                                                     | В - Гц            | 220 - 50 - 1            |               |               |               |               |
| Степень защиты электрооборудования                                                                    | код               | IP 20                   |               |               |               |               |
| Устройство управления                                                                                 | Тип               | Электронный контроллер  |               |               |               |               |
| Хладагент                                                                                             | Тип               | R404A                   |               |               |               |               |
| Уровень шума                                                                                          | Дб                | Ниже 69                 |               |               |               |               |

## Габариты изделия:


### CRETE H-1600

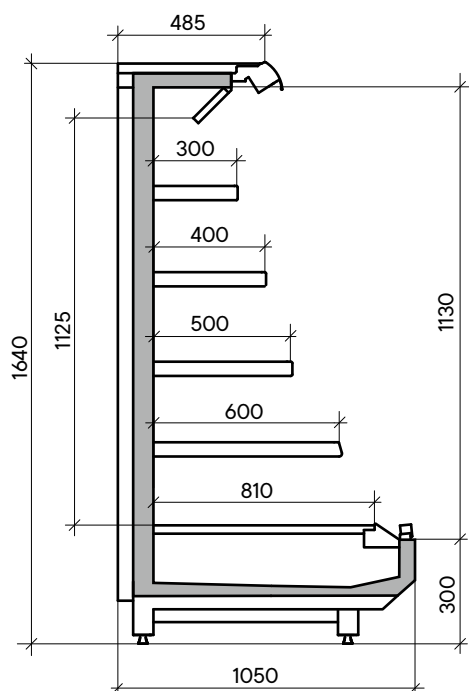

### CRETE H-1600 Compact

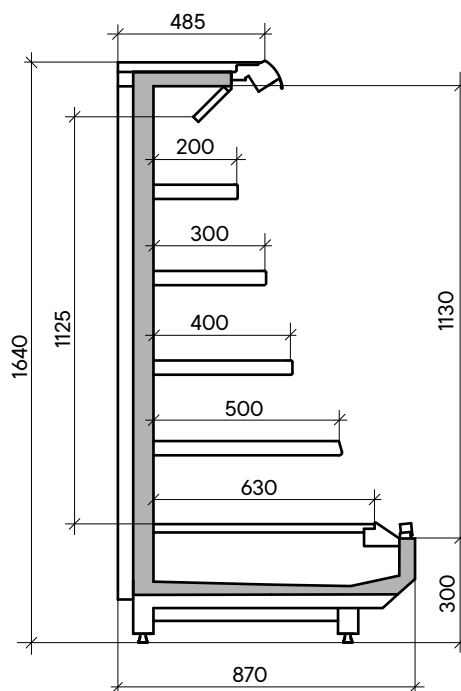

### CRETE H-1600 Nano

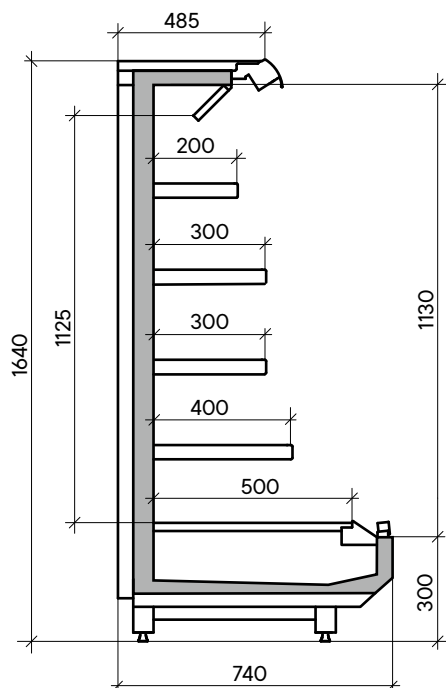

## Офис продаж

г. Москва,  
ул. Ленинская Слобода 19  
+7 (495) 363 5363

## Производство

г. Кострома,  
ул. Мелиоративная 6  
+7 (4942) 41-10-51