magma
TRADING TOOLS

CRETE-2 DG

Охлаждаемая горка с дверьми

Для демонстрации товаров:
Молочная и мясная гастрономия, свежее мясо, молоко, напитки, овощи, фрукты, food to go

www.magmacold.ru

Шаг в будущее

CRETE-2 DG – обновленная версия популярной модели MAGMA CRETE DG, выпущенной в 2021 году. Мы сохранили все лучшее, обновили дизайн и усовершенствовали ряд технических характеристик, чтобы сделать Ваш бизнес еще успешнее.

Гарантия надежности

Мы традиционно используем только проверенные комплектующие известных мировых производителей – теплообменное оборудование **SEST LU-VE™**, электронику **CAREL™**, энергосберегающие двери **CISAPLAST™**. Превосходные компоненты **CRETE-2 DG** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.

CRETE-2 DG

Ультратонкий корпус. Ничего лишнего.

Полезный объем - **85%** от общего объема горки. Полезная высота - **1860 мм**.

Вариативность

В зависимости от проекта магазина Вы можете подобрать наиболее подходящую ширину и высоту горок. Маленькая площадь? Низкие потолки? Нужны более широкие проходы для покупателей?

Варьируйте ширину: **760 мм, 880 мм** или **1000 мм**
Варьируйте высоту: **2000 мм** и **2200 мм**

Мы уверены, что Вы найдете идеальное решение для Вашего магазина.

CRETE-2 DG

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x 2060/2260	1875x1050x 2060/2260	2500x1060x 2060/2260	3750x1060x 2060/2260	2100x1060x 2060/2260
Полезный объем, m^3	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), m^2	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Вес, кг	185	260	325	480	280
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	−1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	0,6	0,95	1,35	2,1	1,35

CRETE-2 DG
NANO

	700	1000	1250	1560/HC	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	635x760x 2200(2000)	1000x760x 2200(2000)	1250x760x 2200(2000)	1560x760x 2200(2000)	1875x760x 2200(2000)	2500x760x 2200(2000)	3750x760x 2200(2000)
Полезный объем, m^3	0,6	1	1,2	1,5	1,6	2,3	3,3
Площадь выкладки (6 уровней полок), m^2	1,8	2,9	3,6	4,5	5,54	7,39	10,92
Вес, кг	105	145	160	230	255	295	325
Хладагент	R404A						
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH						
Температурный класс	M2						
Температура продуктов	−1 / +7°C						
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz						
Индекс эффективности	B						
Среднее электропотребление, kW/день	1,1	1,2	1,3	2,3	2,4	2,6	3,9
Холодопроизводительность, kW	0,23	0,33	0,47	0,63	0,8	1	1,6

CRETE-2 DG
COMPACT

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x880x 2060/2260	1875x880x 2060/2260	2500x880x 2060/2260	3750x880x 2060/2260	2100x880x 2060/2260
Полезный объем, m^3	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), m^2	4,55	6,92	9,1	13,65	7,65
Вес, кг	180	250	315	460	270
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	−1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	0,49	0,82	1,15	1,65	0,84

CRETE-2 DG

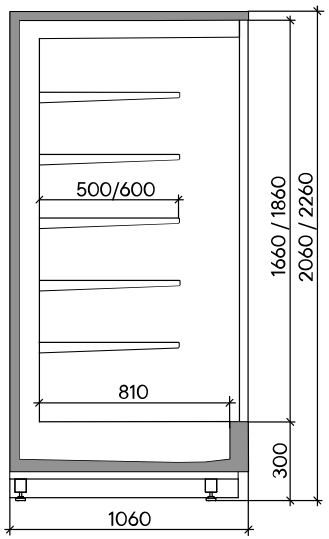

CRETE-2 DG
COMPACT

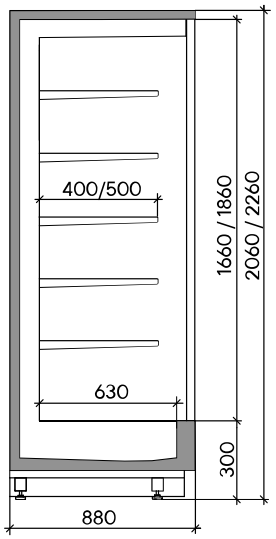

CRETE-2 DG
NANO

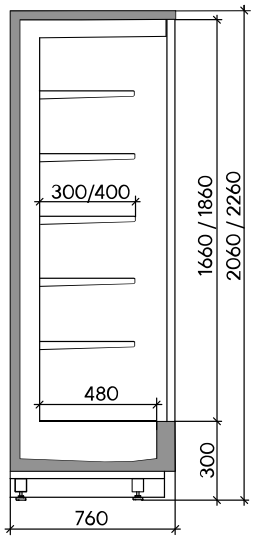

magma
TRADING TOOLS

CRETE-2 DG **CRETE-2** **CRETE-2 NT**

Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CRETE-2**

Офис продаж
г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство
г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51