

1000

1250

1500

1900




TORY

Витрина для готовых
блюд «Grab and Go»



АО КС-Октябрь, г. Кострома, ул. Мелиоративная 6

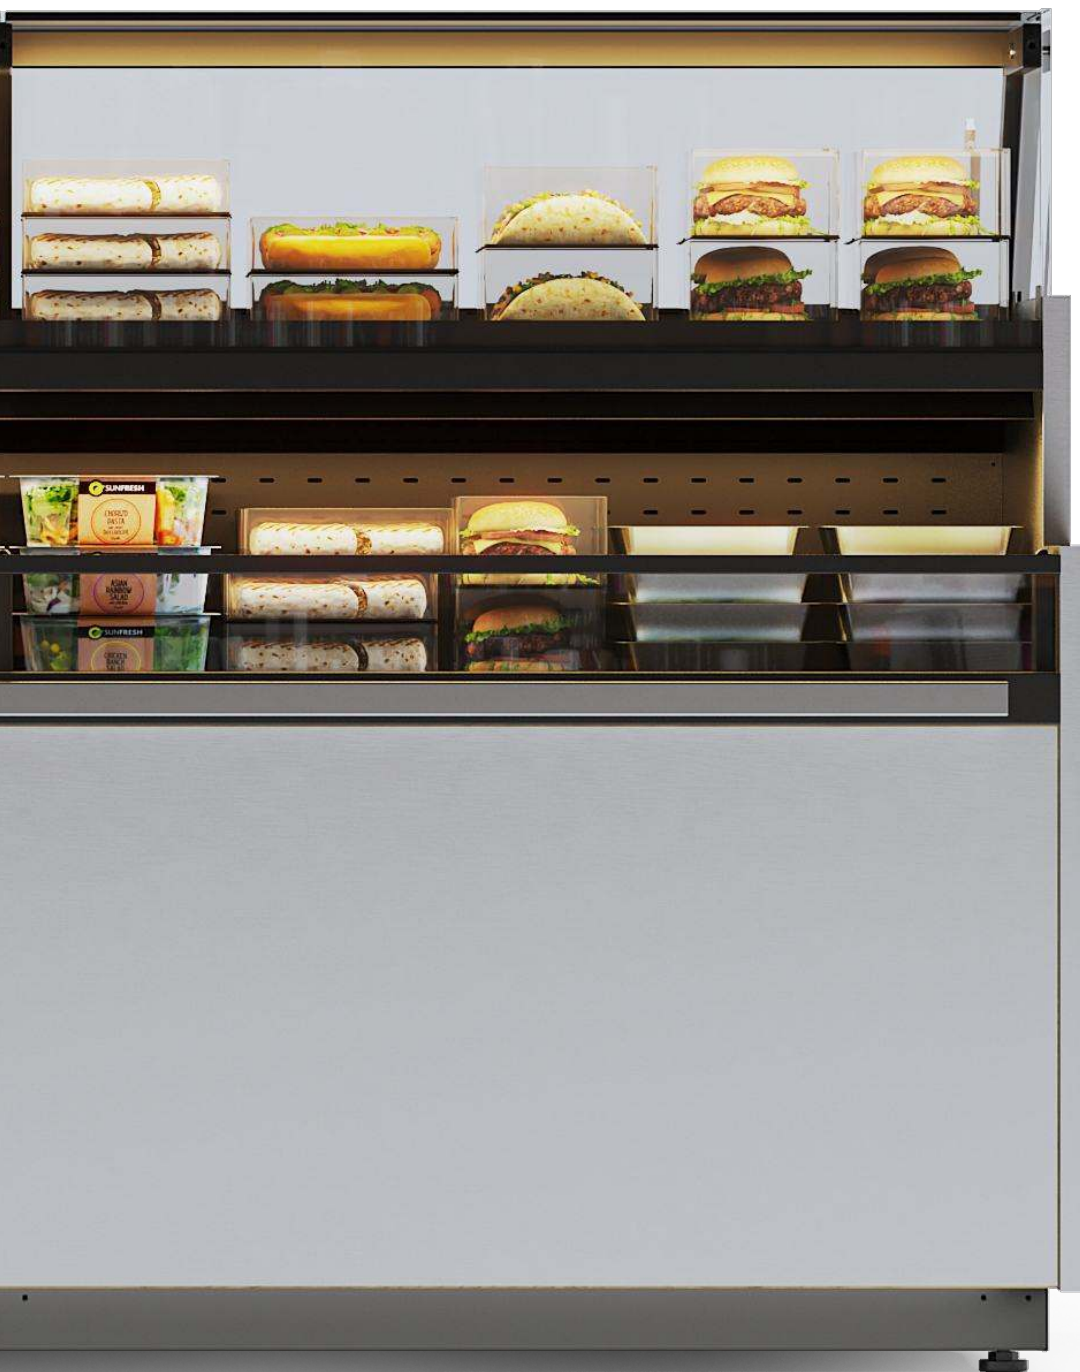

Гибкое решение для зоны Grab&Go

Оптимизируйте продажи готовой еды и фастфуда. Благодаря разделению на две зоны, витрина **TORY** позволяет грамотно развести товарные группы и сделать процесс покупки максимально быстрым и удобным.

Адаптивность под ваш бренд

Витрина легко интегрируется в любой интерьер благодаря широкому выбору материалов отделки. Выбирайте экологичное дерево или технологичную сталь, чтобы создать уникальную атмосферу, которая подчеркнет привлекательность вашего магазина.


Вариативность

TORY подходит для самых разных форматов – от фуд-кортов в гипермаркетах до зон питания на придорожных АЗС. Витрина доступна в двух исполнениях: со встроенным агрегатом для быстрой установки или с подключением к системе выносного холода.




Технологичность


В основе **TORY** – бескомпромиссный подход к качеству холода. Использование теплообменников мирового лидера **SEST-LUVE™** в сочетании с интеллектуальным распределением воздушных потоков гарантирует идеальный микроклимат для продуктов при минимальном энергопотреблении.

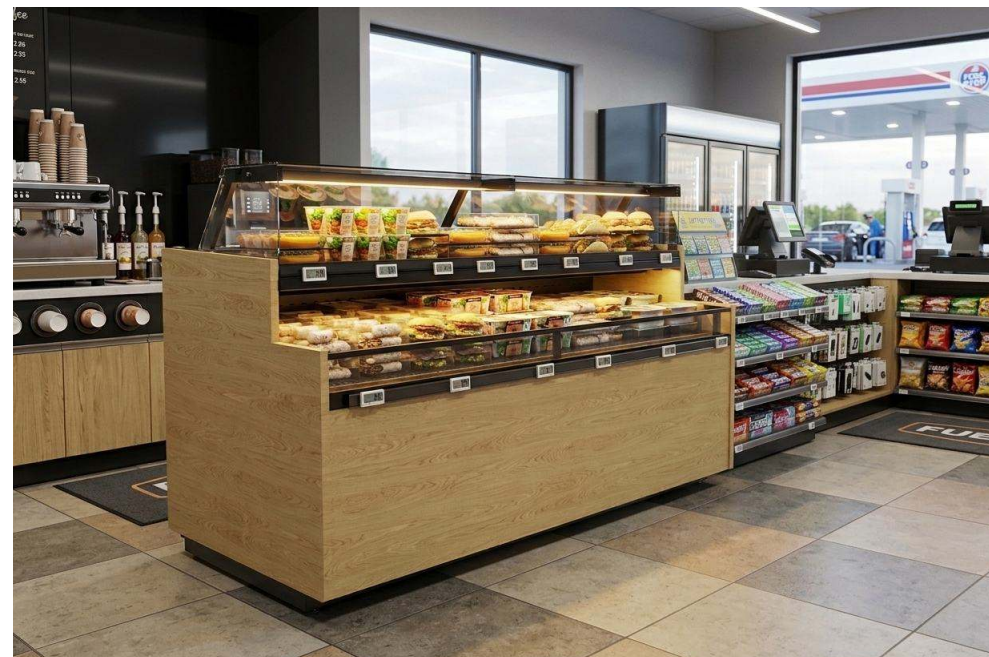

TORY

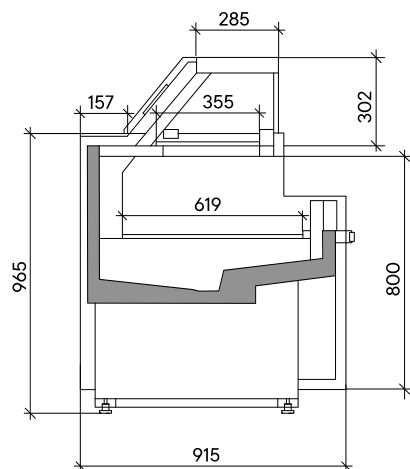

TORY PLUG-IN

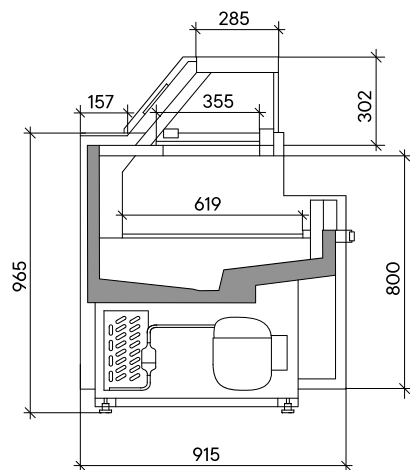

	1000	1250	1500	1900
Габариты (LxDxH)	937(1007)x 915x1220	1250(1320)x 915x1220	1560(1630)x 915x1220	1875(1945)x 915x1220
Полезный объем, м ³	0,4	0,5	0,6	0,7
Площадь выкладки, м ²	0,9	1,2	1,5	1,8
Вес, кг	150	190	230	270
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	H1			
Температура продуктов	-1 / +10°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, кВт/день	1,7	2,4	2,8	3,48
Холодопроизводительность, kW	0,6	0,8	1	1,2

	1000	1250	1500	1900
Габариты (LxDxH)	937(1007)x 915x1220	1250(1320)x 915x1220	1560(1630)x 915x1220	1875(1945)x 915x1220
Полезный объем, м ³	0,4	0,5	0,6	0,7
Площадь выкладки, м ²	0,9	1,2	1,5	1,8
Вес, кг	165	195	230	270
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	H1			
Температура продуктов	-1 / +10°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, кВт/день	6,8	8,5	9,6	11,7
Холодильная мощность, kW	0,62	0,77	0,96	1,24



Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51