

AVALON



M2 (-1...+7)


H1 (+1...+10)

C

технические характеристики

Охлаждаемая горка для SRP - выкладки

Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

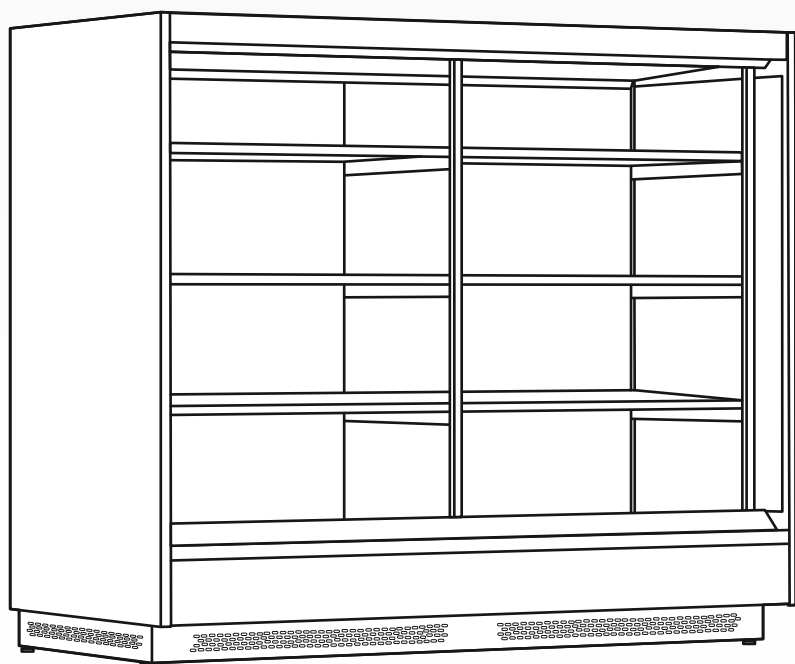

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования	
		125	250
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	-1...+7	
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1250/1325	2500/2575
Ширина	мм	1200	
Высота с боковинами	мм	2095	
Вес без упаковки	кг	200	370
Длина упаковки стандарт/ разборная	мм	1400/2075	2650/2700
Ширина упаковки стандарт/ разборная	мм	1220/1220	
Высота упаковки стандарт/ разборная	мм	2220/810	
Вес в упаковке стандарт/ разборная	кг	220/280	410/450
Глубина выкладки: - Основная полка - Дополнительная полка (3 штуки)	мм	900 800	
Площадь экспозиции: - Основная полка - ряд полок 800мм	м ²	4,13 1,13 1,0	8,26 2,26 2,0
Объем витрины	м ³	1,82	3,64
Полезный объем	м ³	1,6	3,2
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	1,5	3,2
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения	кВт	0,1	0,26
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1	
Холодопроизводительность	кВт	1,5	3,15
Хладагент	тип	R404A	
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20	
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер	
Уровень шума	Дб	Ниже 69	

AVALON plug-in


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования	
		125	250
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	+1...+10	
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1250/1325	2500/2575
Ширина	мм	1200	
Высота	мм	2200	
Вес без упаковки	кг	325	560
Длина упаковки стандарт/ разборная	мм	1400/2075	2650/2700
Ширина упаковки стандарт/ разборная	мм	1220/1220	
Высота упаковки стандарт/ разборная	мм	2410/860	
Вес в упаковке стандарт/разборная	кг	345/410	600/640
Глубина выкладки: - Основная полка - Дополнительная полка	мм	900 800	
Площадь экспозиции: - Основная полка - ряд полок 800мм	м ²	4,125 1,125 1,0	8,25 2,25 2,0
Объем витрины	м ³	2,27	4,54
Полезный объем	м ³	1,9	3,8
Электроэнергия, потребляемая за сутки без выпаривателя/ с выпаривателем	кВт/ч	27,5/38,3	55/76,6
Номинальная потребляемая мощность в фазе охлаждения без выпаривателя/ с выпаривателем	Вт	1680/2280	2570/3250
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1/ 400 - 50 - 3
Хладагент	тип	R290	
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20	
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер	
Уровень шума	Дб	Ниже 69	

AVALON Top plug-in


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования	
		125	250
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	+1...+10	
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1250/1325	2500/2575
Ширина без отбойника/ с отбойником	мм	1200	
Высота без агрегата/ с агрегатом	мм	2030/2330	
Вес без упаковки	кг	270	470
Длина упаковки стандарт/ разборная	мм	1400/2075	2650/2700
Ширина упаковки стандарт/ разборная	мм	1220/1220	
Высота упаковки стандарт/ разборная	мм	2410/1050	
Вес в упаковке стандарт/ разборная	кг	290/340	500/560
Глубина выкладки: - Основная полка - Дополнительная полка (3 штуки)	мм	900 800	
Площадь экспозиции: - Основная полка - ряд дополнительных полок 800мм	м²	4,13 1,13 1,0	8,26 2,26 2,0
Охлаждаемый объем	м³	1,615	3,23
Полезный объем	м³	1,615	3,23
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	28,6	57,2
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения	кВт	1640	3270
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1/ 400 - 50 - 3
Хладагент	тип	R404A	
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20	
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер	
Уровень шума	Дб	Ниже 69	

Габариты изделия:


AVALON

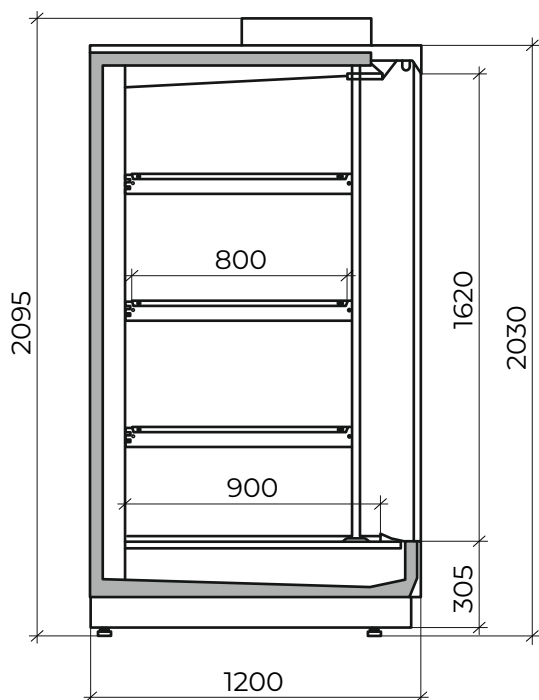

AVALON plug-in

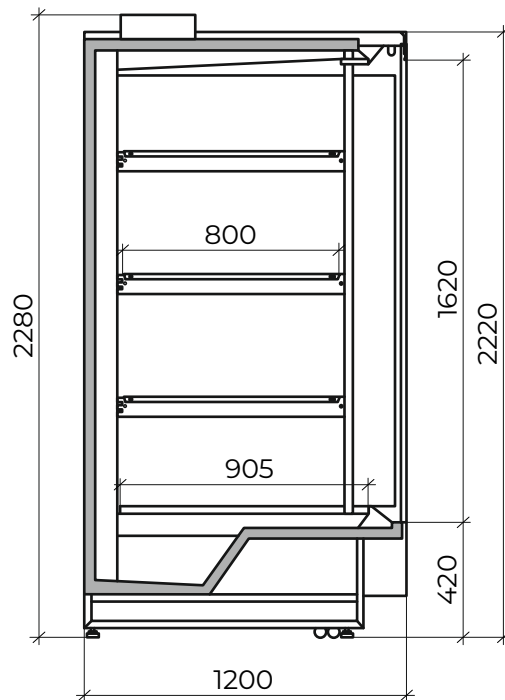

AVALON Top plug-in

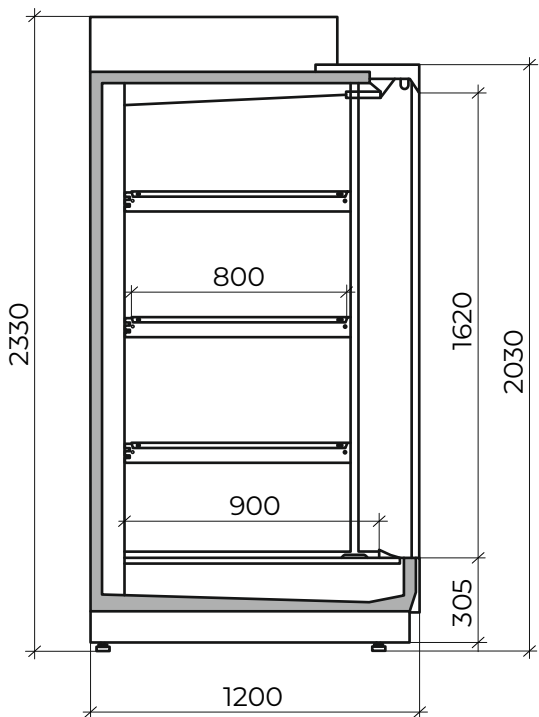

Офис продаж

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51