

IZUMRUD




M2 (+1...+7)

C

технические характеристики

Охлаждаемая полувертикальная горка
на выносном или встроенном холоде

Условия эксплуатации: температура в
помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

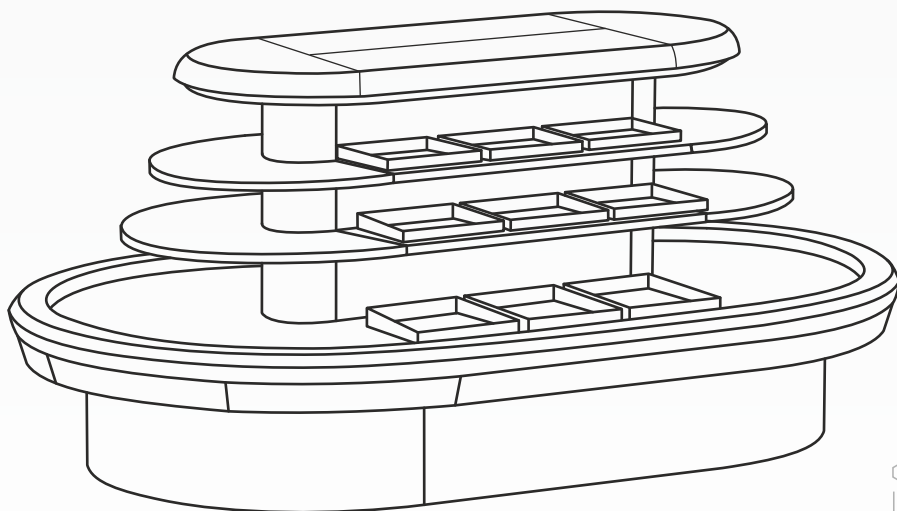


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		125	250	375	Торец
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+1...+7			
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1340	2500/ 2590	3750/ 3840	2000/ -
Ширина без боковин/с боковинами	мм	1050 / 1115			
Высота без боковин/с боковинами	мм	1520 / 1560			
Глубина выкладки основной полки	мм	785			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	500 / 400			
Площадь загрузки при двух/трех полках	м ²	2,1 / 2,49	4,2 / 4,98	6,3 / 7,47	2,46 / 2,74
Объем загрузки	м ³	0,415	0,830	1,245	0,274
Длина в упаковке	мм	1360	2610	3860	2280
Ширина в упаковке	мм	1130	1130	1130	1170
Высота в упаковке	мм	1630			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	145 / 155	260 / 275	375 / 395	170 / 185
Потребляемая холодильная мощность	Вт	1200	2400	3600	1000
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	80	160	245	125
Номинальная потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	280	460	645	325
Эл. мощность потребляемая освещением	Вт	15	30	45	9
Электропотребление в сутки	кВт*ч	2,51	4,64	6,78	3,52
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 10 / 18	Ø 10 / 18	Ø 12 / 18	Ø 10 / 18

IZUMRUD plug-in


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования	
		125	250
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+1...+7	
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250 / 1340	2500 / 2590
Ширина без боковин/с боковинами	мм	1050 / 1115	
Высота без боковин/с боковинами	мм	1580 / 1620	
Глубина выкладки основной полки	мм	785	
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	500 / 400	
Площадь загрузки	м²	2,1	4,2
Объём загрузки	м³	0,83	1,66
Длина в упаковке	мм	1360	2610
Ширина в упаковке	мм	1130	1130
Высота в упаковке	мм	1690	
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	175 / 185	330 / 345
Потребляемая холодильная мощность	Вт	1340	2690
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	1570	3150
Потребляемый ток в фазе охлаждения ном/ макс.	А	7,1 / 10,9	14,2 / 21,8
Эл. мощность потребляемая освещением	Вт	15	30
Электропотребление в сутки	кВт*ч	28,8	57,6
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1	
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20	
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер	
Хладагент	Тип	R404A	
Уровень шума	Дб	Ниже 69	

Габариты изделия:

IZUMRUD

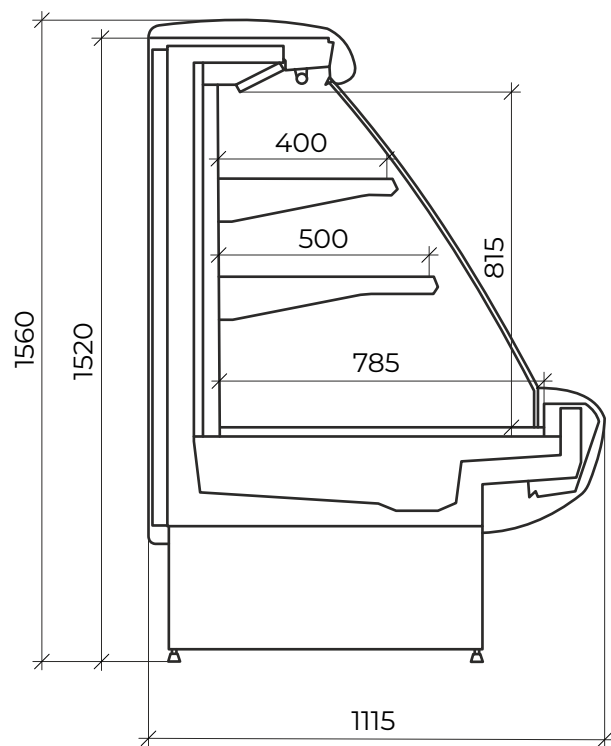

IZUMRUD plug-in

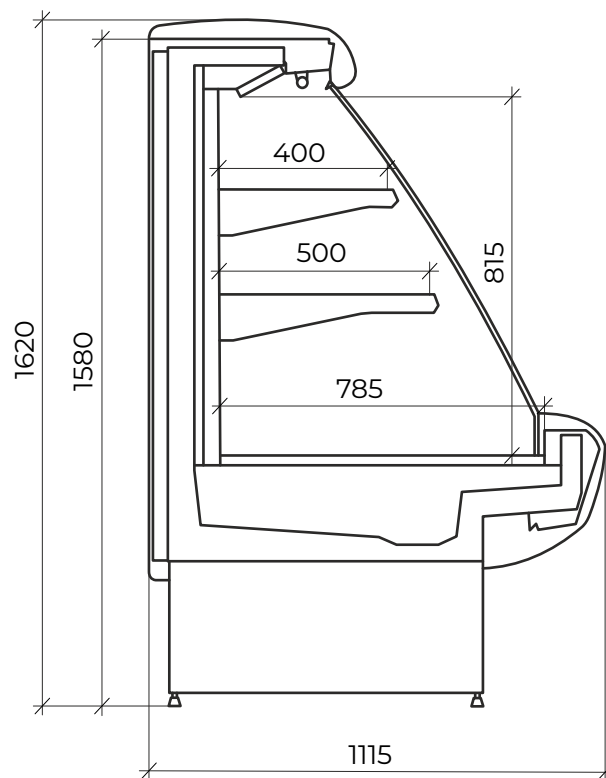

Офис продаж

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51