

SKYE

Холодильная витрина
Premium-класса





Акцент на презентации продукта


SKYE разработан с учетом актуальных тенденций современного ритейла, в котором особое значение имеют комфорт покупателя и сильная визуальная подача товара. Высота выкладки в **SKYE** составляет **630 мм** – это позволяет размещать продукцию на уровне глаз покупателя, делая ее заметнее, привлекательнее и усиливая впечатление от всей экспозиции.

Обзорность

За счет инновационной системы вентиляции **SKYE** не требует применения антизапотевателя – дополнительного переднего стекла. Это открывает обзор витрины, делает конструкцию визуально чище и позволяет сосредоточить внимание покупателя непосредственно на продукте.

Гармония с интерьером

В современном ритейле оборудование должно не только эффективно работать, но и поддерживать общую эстетику пространства. **SKYE** позволяет использовать разнообразные решения внешней и внутренней отделки, включая дерево, камень и другие материалы. Благодаря этому витрина легко интегрируется в интерьер и подчеркивает индивидуальный стиль магазина.

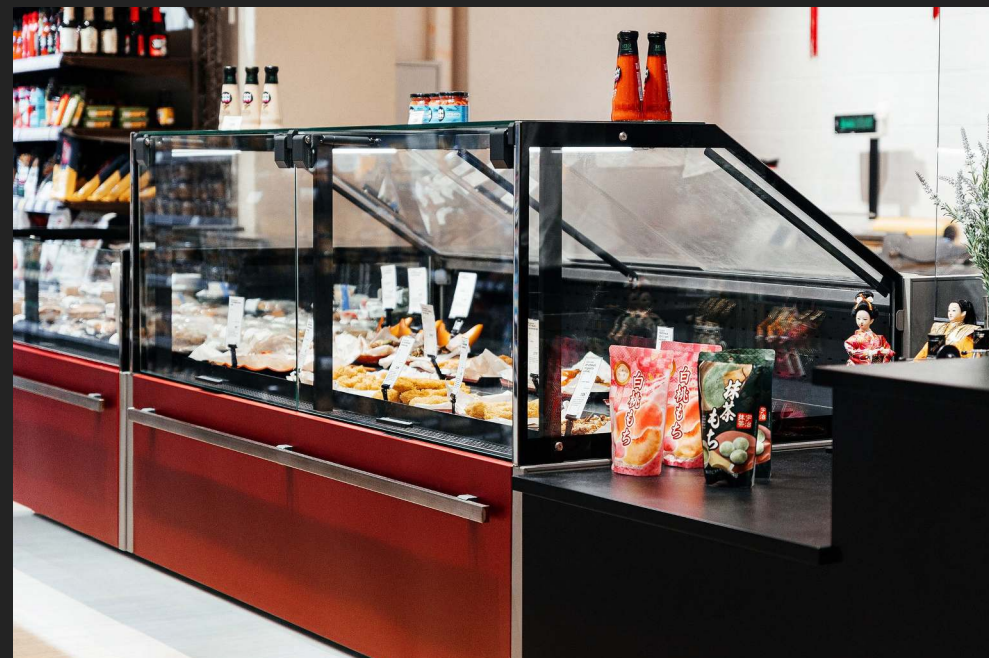

Технологичность

Как флагман линейки, **SKYE** создан для проектов, где к качеству оборудования предъявляются максимальные требования. При его производстве используются современные комплектующие, надежные материалы и технические решения, соответствующие высокому уровню объекта. Это делает **SKYE** не только выразительным визуально, но и уверенным с точки зрения эксплуатации.






Свобода выбора для взыскательного покупателя

SKYE – это не просто линейка витрин, а система решений для ритейла высокого уровня. Более 20 модификаций для разных продуктовых категорий, вариативность отделки и продуманные сценарии презентации позволяют создать пространство, где каждая деталь работает на восприятие качества.

SKYE точно адаптирует оборудование, под ассортимент, стиль магазина и ожидания взыскательного покупателя.




Защитный бампер

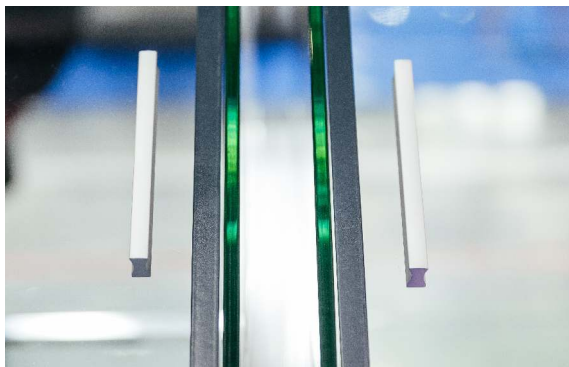


Энергосберегающие шторы



Боковины из стеклопакета

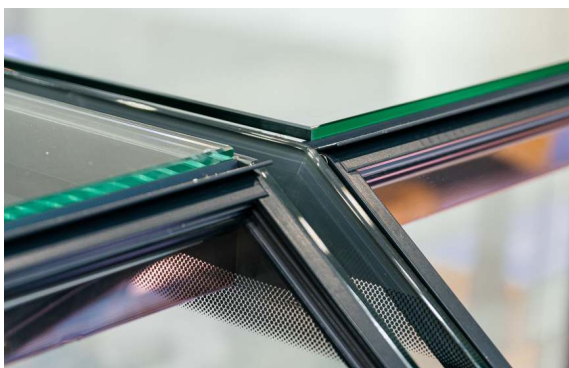

Закаленное безопасное стекло

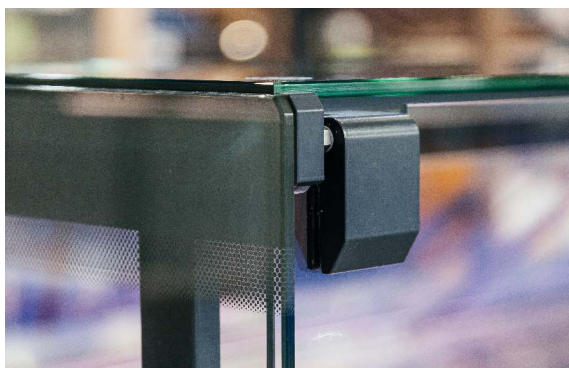

Суперструктура из цельного алюминия



Держатель для ножей



Разделочная доска




Подставка для продавца



Электрические розетки


SKYE G/ SKYE P

гастрономическая
витрина/
мясная витрина

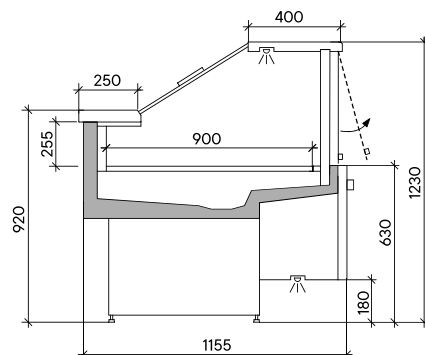

SKYE GB/ SKYE PB

гастрономическая
витрина с накопителем/
мясная витрина
с накопителем

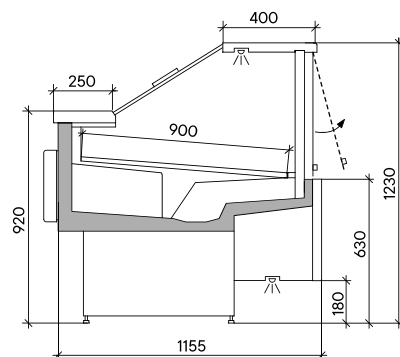


	1250	1900	2500	3750	ОУ90	ЗУ90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1230	1875x1155 x1230	2500x1155 x1230	3750x1155 x1230	1270x1270 x1230	1625x1625 x1230
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг	140/145	190/195	255/260	365/370	135/140	240/245
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2/M1					
Температура продуктов	-1...+7°C / -1...+5°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,98/1,85	1,4/2,51	1,79/3,32	2,59/4,8	1,02/1,69	1,64/3,18
Холодопроизводительность, kW	0,36/0,41	0,54/0,62	0,72/0,82	1,08/1,23	0,34/0,38	0,49/0,55

	1250	1900	2500	3750	ОУ90	ЗУ90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1230	1875x1155 x1230	2500x1155 x1230	3750x1155 x1230	1270x1270 x1230	1625x1625 x1230
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг	145/150	195/200	260/265	370/375	140/145	245/250
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2/M1					
Температура продуктов	-1...+7°C / -1...+5°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,98/1,85	1,4/2,51	1,79/3,32	2,59/4,8	1,02/1,69	1,64/3,18
Холодопроизводительность, kW	0,36/0,41	0,54/0,62	0,72/0,82	1,08/1,23	0,34/0,38	0,49/0,55


SKYE S/ SKYE PS

self-витрина/
мясная self-витрина

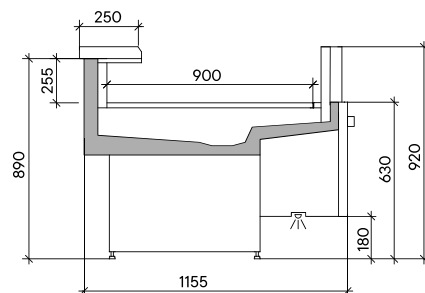

SKYE SB/ SKYE PSB

self-витрина
с накопителем/
мясная self-витрина
с накопителем

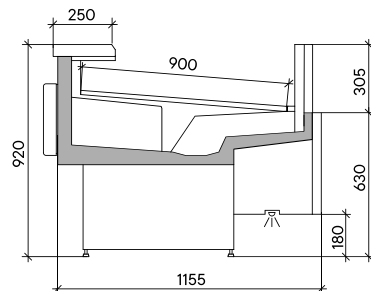


	1250	1900	2500	3750	ОУ90	ЗУ90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x920	1875x1155 x920	2500x1155 x920	3750x1155 x920	1270x1270 x920	1625x1625 x920
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг	125/130	165/170	225/230	320/325	120/125	210/215
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2/M1					
Температура продуктов	-1...+7°C / -1...+5°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,8/1,67	1,1/2,22	1,43/2,96	2,05/4,26	0,8/1,48	1,43/2,96
Холодопроизводительность, kW	0,43/0,49	0,65/0,73	0,86/0,98	1,29/1,47	0,42/0,47	0,69/0,78

	1250	1900	2500	3750	ОУ90	ЗУ90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x920	1875x1155 x920	2500x1155 x920	3750x1155 x920	1270x1270 x920	1625x1625 x920
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг	130/135	170/175	230/235	325/330	125/130	215/220
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2/M1					
Температура продуктов	-1...+7°C / -1...+5°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,8/1,67	1,1/2,22	1,43/2,96	2,05/4,26	0,8/1,48	1,43/2,96
Холодопроизводительность, kW	0,43/0,49	0,65/0,73	0,86/0,98	1,29/1,47	0,42/0,47	0,69/0,78


SKYE F

рыба на льду

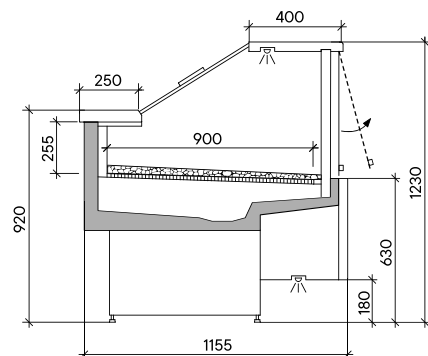

SKYE FS

рыба на льду self

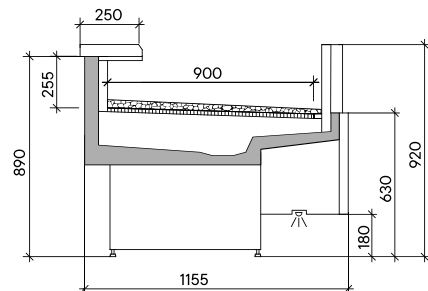


	1250	1900	2500	3750	3У90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1230	1875x1155 x1230	2500x1155 x1230	3750x1155 x1230	1625x1625 x1230
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,62
Вес, кг	150	200	265	380	250
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M1				
Температура продуктов	-1...+2°C				
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,85	2,51	3,32	4,8	3,18
Холодопроизводительность, kW	0,36	0,54	0,72	1,08	0,49

	1250	1900	2500	3750	3У90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x920	1875x1155 x920	2500x1155 x920	3750x1155 x920	1625x1625 x920
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,62
Вес, кг	125	165	225	335	230
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M1				
Температура продуктов	-1...+2°C				
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,67	2,22	2,96	4,26	2,96
Холодопроизводительность, kW	0,48	0,72	0,96	1,44	0,79


SKYE K

кондитерская витрина

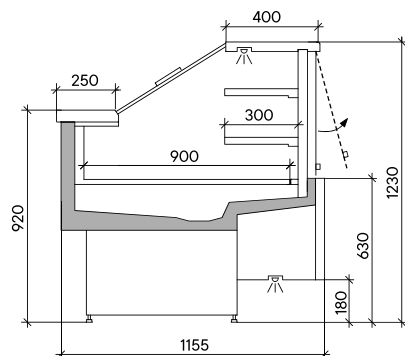

SKYE CUBE K

кондитерская высокая витрина

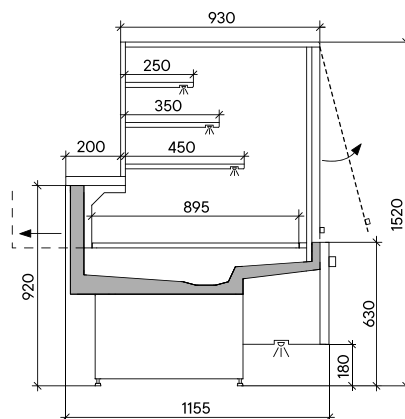


	1250	1900	2500	3750	ОУ90	ЗУ90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1230	1875x1155 x1230	2500x1155 x1230	3750x1155 x1230	1270x1270 x1230	1625x1625 x1230
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг (без боковин/с боковинами)	145/175	195/225	265/295	380/410	135	240
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	H1					
Температура продуктов	+1...+10°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, кВт/день	2,16	2,69	4,15	6,13	3,24	4,86
Холодопроизводительность, kW	0,36	0,54	0,72	1,08	0,34	0,49

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1130 x1520	1875x1130 x1520	2500x1130 x1520	3750x1130 x1520
Полезный объем, м³	1,03	1,54	2,06	3,09
Площадь выкладки, м²	1,31	1,97	2,63	3,94
Вес, кг	200	280	380	540
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	H1			
Температура продуктов	+1...+10°C			
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, кВт/день	3,3	4,8	6,5	9,8
Холодопроизводительность, kW	0,43	0,65	0,86	1,29

SKYE T


тепловая витрина

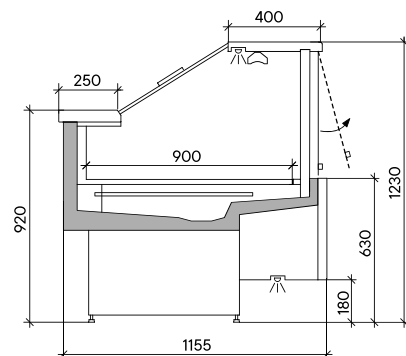

	1250	2500
Габариты (LxDxH)	1250x1150 x1240	2500x1150 x1240
Полезный объем, м³	0,22	0,44
Площадь выкладки, м²	1,12	2,25
Вес, кг	230	315
Хладагент	R404A	
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH	
Температурный класс	-	
Температура продуктов	+50...+80°C	
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz / 380 V, 3 ph, 50 Hz	
Среднее электропотребление, кВт/день	21,6	40,3
Максимальная мощность, kW	2,56	4,99

SKYE TM



мармит

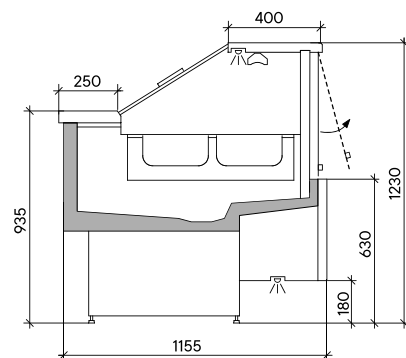

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x1150 x1230	1875x1150 x1230	2500x1150 x1230
Полезный объем, м³	0,076	0,114	0,152
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25
Вес, кг (без боковин/с боковинами)	175/240	245/310	330/395
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	-		
Температура продуктов	+65...+85°C		
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz / 380 V, 3 ph, 50 Hz		
Среднее электропотребление, кВт/день	26,2	34,9	52,1
Максимальная мощность, kW	3,65	4,87	7,28



SKYE HIGH FRONT G

гастрономическая
витрина с высокой
выкладкой

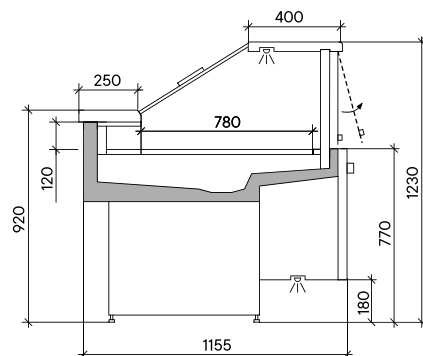

SKYE HIGH FRONT S

self-витрина
с высокой выкладкой

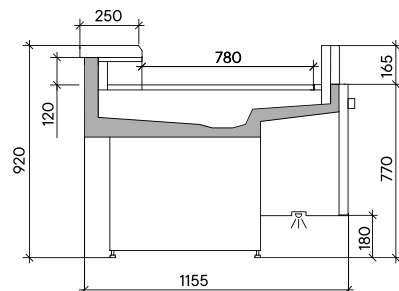


	1250	1900	2500	3750	OY90	3Y90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1230	1875x1155 x1230	2500x1155 x1230	3750x1155 x1230	1270x1270 x1230	1625x1625 x1230
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг	140	190	255	365	135	240
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2					
Температура продуктов	-1...+7°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, kW/день	0,98	1,4	1,79	2,59	1,02	1,64
Холодопроизводительность, kW	0,36	0,54	0,72	1,08	0,34	0,49

	1250	1900	2500	3750	OY90	3Y90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x920	1875x1155 x920	2500x1155 x920	3750x1155 x920	1270x1270 x920	1625x1625 x920
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг	125	165	220	320	120	210
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2					
Температура продуктов	-1...+7°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, kW/день	0,8	1,1	1,43	2,05	0,8	1,43
Холодопроизводительность, kW	0,43	0,65	0,86	1,29	0,42	0,69

SKYE Vertical G/ SKYE Vertical G1

высокая self-витрина
(минигорка)


* выпускается с передним
или задним расположением
контроллера

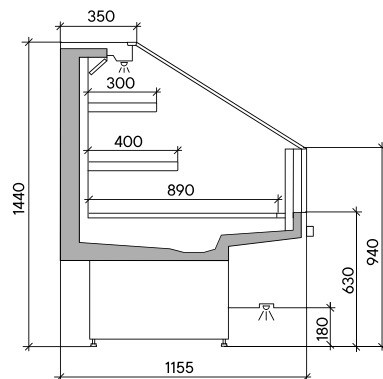

	1250	1900	2500	3750	OY90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1430	1875x1155 x1430	2500x1155 x1430	3750x1155 x1430	1270x1270 x1430
Полезный объем, м³	0,37	0,55	0,74	1,09	-
Площадь выкладки, м²	1,98	2,97	3,96	5,94	-
Вес, кг	145	190	260	375	130
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1...+7°C				
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	1,72	2,41	3,53	0,91
Холодопроизводительность, kW	0,6	0,9	1,2	1,8	0,52

SKYE N


низкотемпературная
витрина

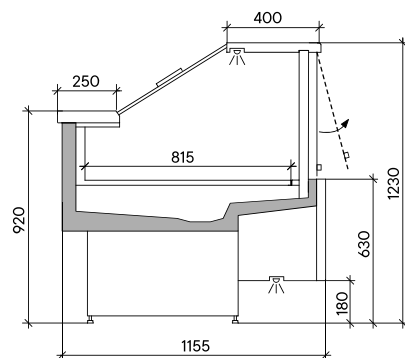

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1230	1875x1155 x1230	2500x1155 x1230	3750x1155 x1230
Полезный объем, м³	0,17	0,25	0,34	0,51
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2	3
Вес, кг (без боковин/с боковинами)	180/205	240/265	310/335	450/475
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	L1			
Температура продуктов	-18°C			
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz / 380 V, 3 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, kW/день	3,2	4,9	6,6	9,2
Холодопроизводительность, kW	0,45	0,68	0,9	1,35

SKYE PLUG-IN G/ SKYE PLUG-IN P



витрина со встроенным
компрессором

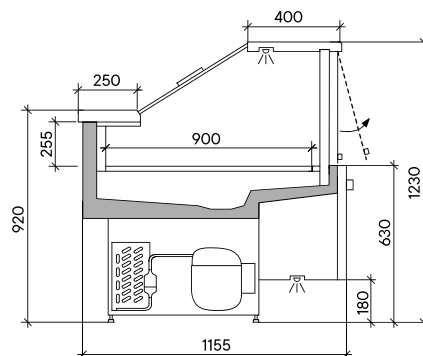

	1250	1900	2500	3750	ОУ90	ЗУ90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1230	1875x1155 x1230	2500x1155 x1230	3750x1155 x1230	1270x1270 x1230	1625x1625 x1230
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг	190/195	245/250	310/315	425/430	160	270
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2/M1					
Температура продуктов	-1...+7°C / -1...+5°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, кВт/день	6,4/8,3	8,7/11,2	12,6/16,1	18,9/24,7	6,3	10,8
Максимальная мощность, kW	0,62	1,07	1,25	1,65/1,91	0,62	0,77

SKYE PLUG-IN S/ SKYE PLUG-IN PS

self-витрина со встроенным
компрессором

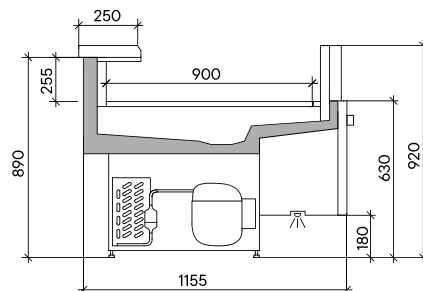


	1250	1900	2500	3750	ОУ90	ЗУ90
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x920	1875x1155 x920	2500x1155 x920	3750x1155 x920	1270x1270 x920	1625x1625 x920
Полезный объем, м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Вес, кг	175/180	220/225	280/285	380/385	145	240
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2/M1					
Температура продуктов	-1...+7°C / -1...+5°C					
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, кВт/день	8,5/9,7	11,7/13,2	16,9/16,1	26/23,9	8,2	13,5
Холодопроизводительность, kW	0,77	1,07	1,25	1,91/2,43	0,62	1,07

SKYE Vertical PLUG-IN G/SKYE Vertical PLUG-IN G1

высокая self-витрина (минигорка)
со встроенным компрессором


* выпускается с передним
или задним расположением
контроллера

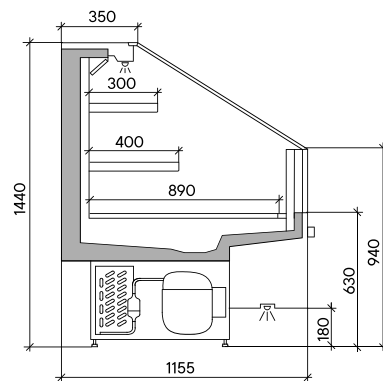

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1430	1875x1155 x1430	2500x1155 x1430
Полезный объем, м³	0,37	0,55	0,74
Площадь выкладки, м²	1,98	2,97	3,96
Вес, кг	190	245	315
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	M2		
Температура продуктов	+1...+7°C		
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz		
Индекс эффективности	B		
Среднее электропотребление, kW/день	11,0	18,8	21,9
Максимальная мощность, kW	0,58	1,07	1,42

SKYE PLUG-IN N

низкотемпературная витрина
со встроенным компрессором

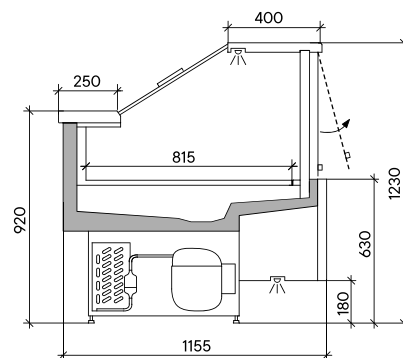

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1230	1875x1155 x1230	2500x1155 x1230
Полезный объем, м³	0,17	0,25	0,34
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2
Вес, кг	230	295	365
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	L1		
Температура продуктов	-18°C		
Электр. параметры	230 V, 1 ph, 50 Hz		
Индекс эффективности	B		
Среднее электропотребление, kW/день	20,5	27,3	41,1
Максимальная мощность, kW	0,55	0,72	1,1



Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51