

НОККАИДО




M2 (-1...+7)

A+

технические характеристики

Охлаждаемая витрина


Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

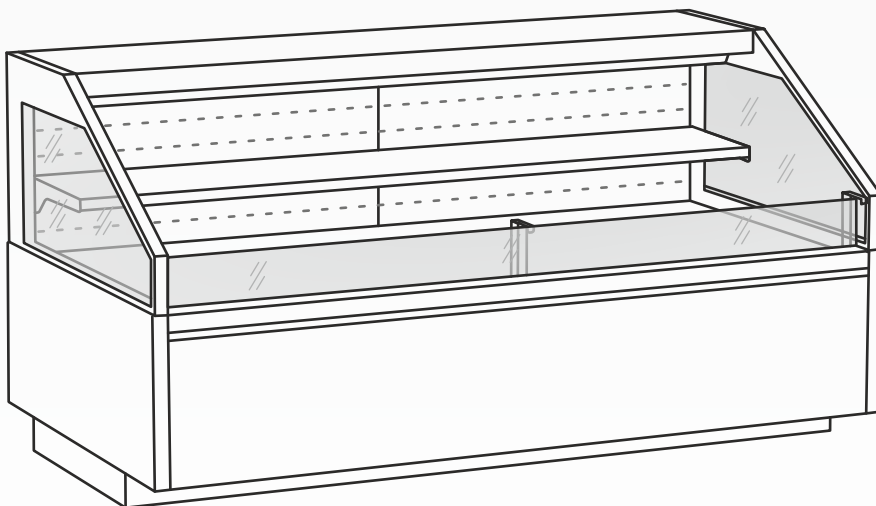

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования				
		937	1250	1870	2500	3750
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7				
Длина без боковин/ с боковинами	мм	937/ 1017	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830
Ширина без боковин/ с боковинами	мм	1165/1185				
Высота	мм	1115				
Глубина выкладки	мм	890				
Площадь загрузки	м²	0,83	1,11	1,66	2,22	3,33
Объем витрины	м³	0,5	0,66	1,0	1,32	2,0
Полезный объем	м³	0,24	0,32	0,48	0,64	0,96
Длина упаковки	мм	1100	1430	2055	2680	3930
Ширина упаковки	мм	1310				
Высота упаковки	мм	1520				
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	100/ 115	190/ 205	255/ 270	310/ 325	415/ 430
Электроэнергия, потребляемая за сутки (light-12h/light-24h)	кВт/ч	0,91/ 1,09	0,98/ 1,16	1,4/ 1,69	1,79/ 2,15	2,59/ 3,13
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	50	50	70	90	130
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	40	40	60	80	120
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1				
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20				
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер				
Хладагент	Тип	R404A				
Уровень шума	Дб	Ниже 69				

Габариты изделия:

HOKKAIDO

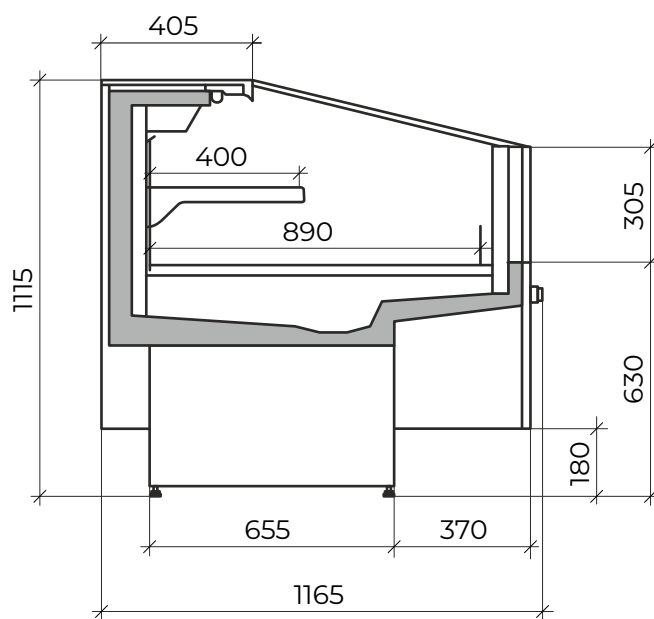

Офис продаж

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51