

BALI




M2 (-1...+7)

C


технические характеристики

Охлаждаемая промо - витрина
на встроенном холоде

Условия эксплуатации: температура в
помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

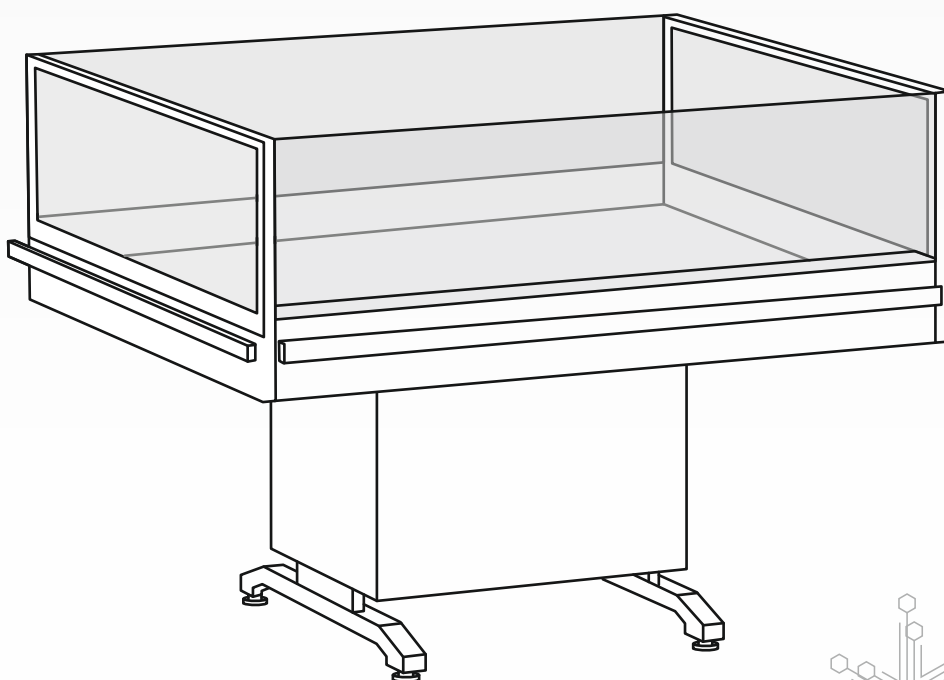

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования
		1250
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	-1 ... +7
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1250/ 1300
Ширина с боковинами/ с защитным бампером	мм	1090/ 1140
Высота	мм	1000
Длина упаковки	мм	1550
Ширина упаковки	мм	1240
Высота упаковки	мм	1200
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	155/210
Глубина выкладки	мм	880
Площадь выкладки	м ²	1,1
Полезный объём	м ³	0,242
Холодопроизводительность	Вт	720
Номинальная потребляемая мощность	Вт	630
Потребляемый ток: - в фазе охлаждения ном - в фазе охлаждения макс. - пусковой	А	4,4 6,0 20,4
Номинальная потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	965
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	19,3
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер
Хладагент	Тип	R404A
Уровень шума	Дб	Ниже 69

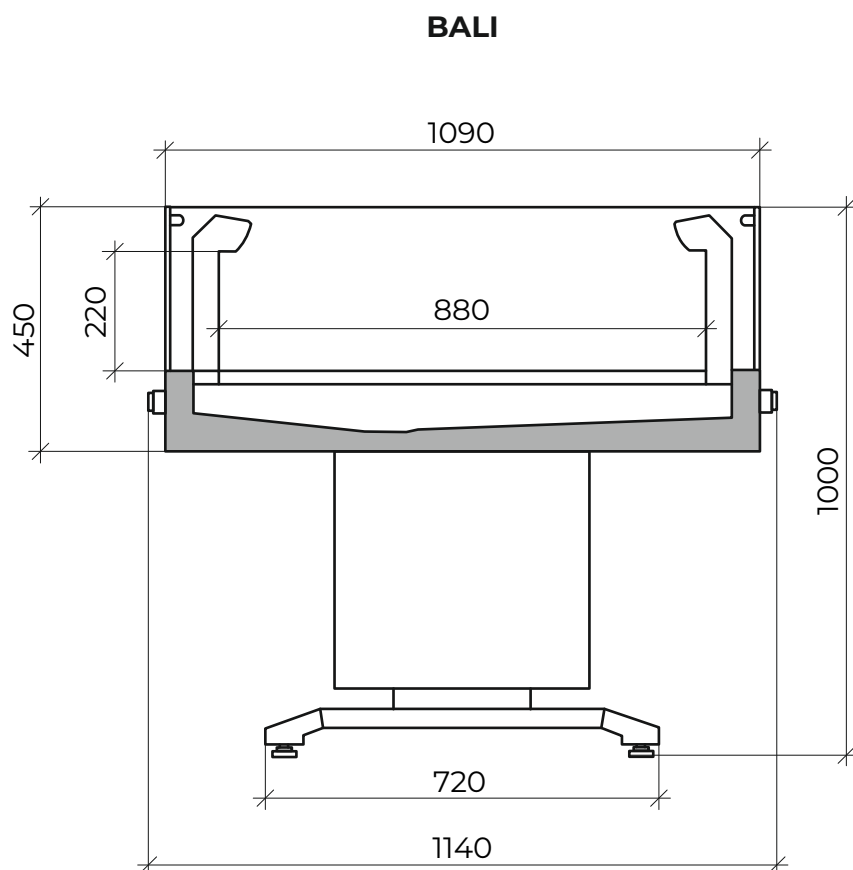Габариты изделия:**Офис продаж**

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51