

FIJI mini



L1 (-18)

B

технические характеристики

Компактная низкотемпературная промо - витрина


Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25 °С, влажность не более 60%



FIJI mini

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования
		635
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	-23 ... -18
Длина без боковин/ с боковинами	мм	635/ 770
Ширина	мм	820
Высота	мм	900
Длина упаковки	мм	840
Ширина упаковки	мм	940
Высота упаковки	мм	1050
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	140/ 150
Глубина выкладки	мм	610
Площадь выкладки	м ²	0,38
Объем витрины	м ³	0,221
Объем выкладки	м ³	0,096
Холодопроизводительность	Вт	320
Номинальная потребляемая мощность в фазе охлаждения	Вт	520
Потребляемый ток: - в фазе охлаждения ном - в фазе охлаждения макс.	А	2,8 4,6
Номинальная потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	1020
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	9,8
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер
Хладагент	Тип	R404A
Уровень шума	Дб	Ниже 69

Габариты изделия:

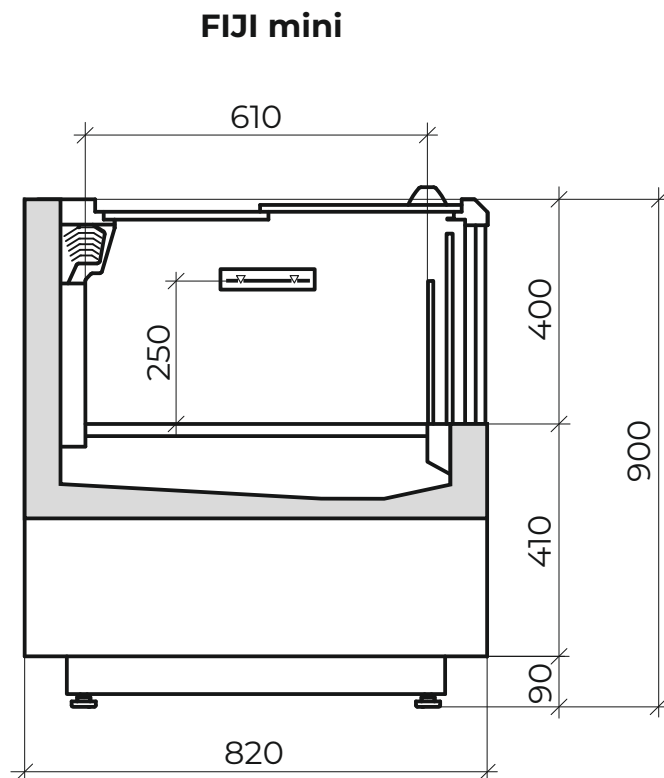

Офис продаж

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51