


CRETE-2 NT

Морозильный шкаф

Для демонстрации товаров:

Замороженные продукты,
полуфабрикаты, мороженое



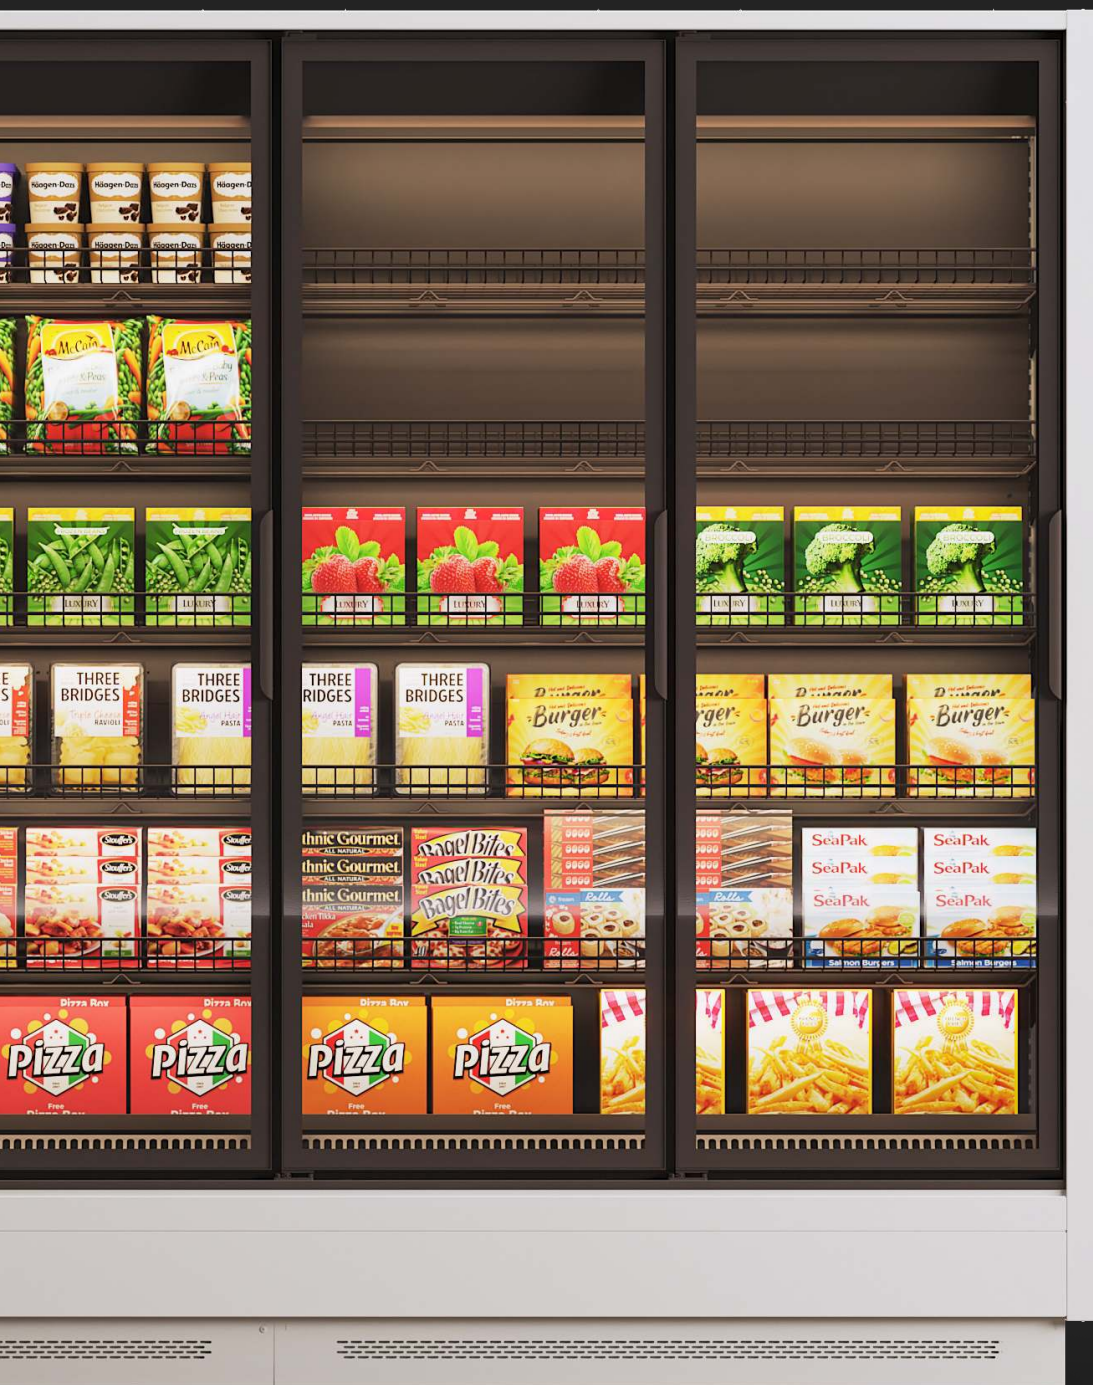

Шаг в будущее

CRETE-2 NT – обновленная версия популярной модели MAGMA CRETE NT, выпущенной в 2021 году. Мы сохранили все лучшее, обновили дизайн и усовершенствовали ряд технических характеристик, чтобы сделать Ваш бизнес еще успешнее.


Гарантия надежности

Мы традиционно используем только проверенные комплектующие известных мировых производителей – теплообменное оборудование **SEST LU-VE™**, электронику **CAREL™**, энергосберегающие двери **CISAPLAST™**. Превосходные компоненты **CRETE-2 NT** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.

CRETE-2 NT

Ультратонкий корпус. Ничего лишнего.

Полезный объем - **85%** от общего объема горки. Полезная высота - **1860 мм**.

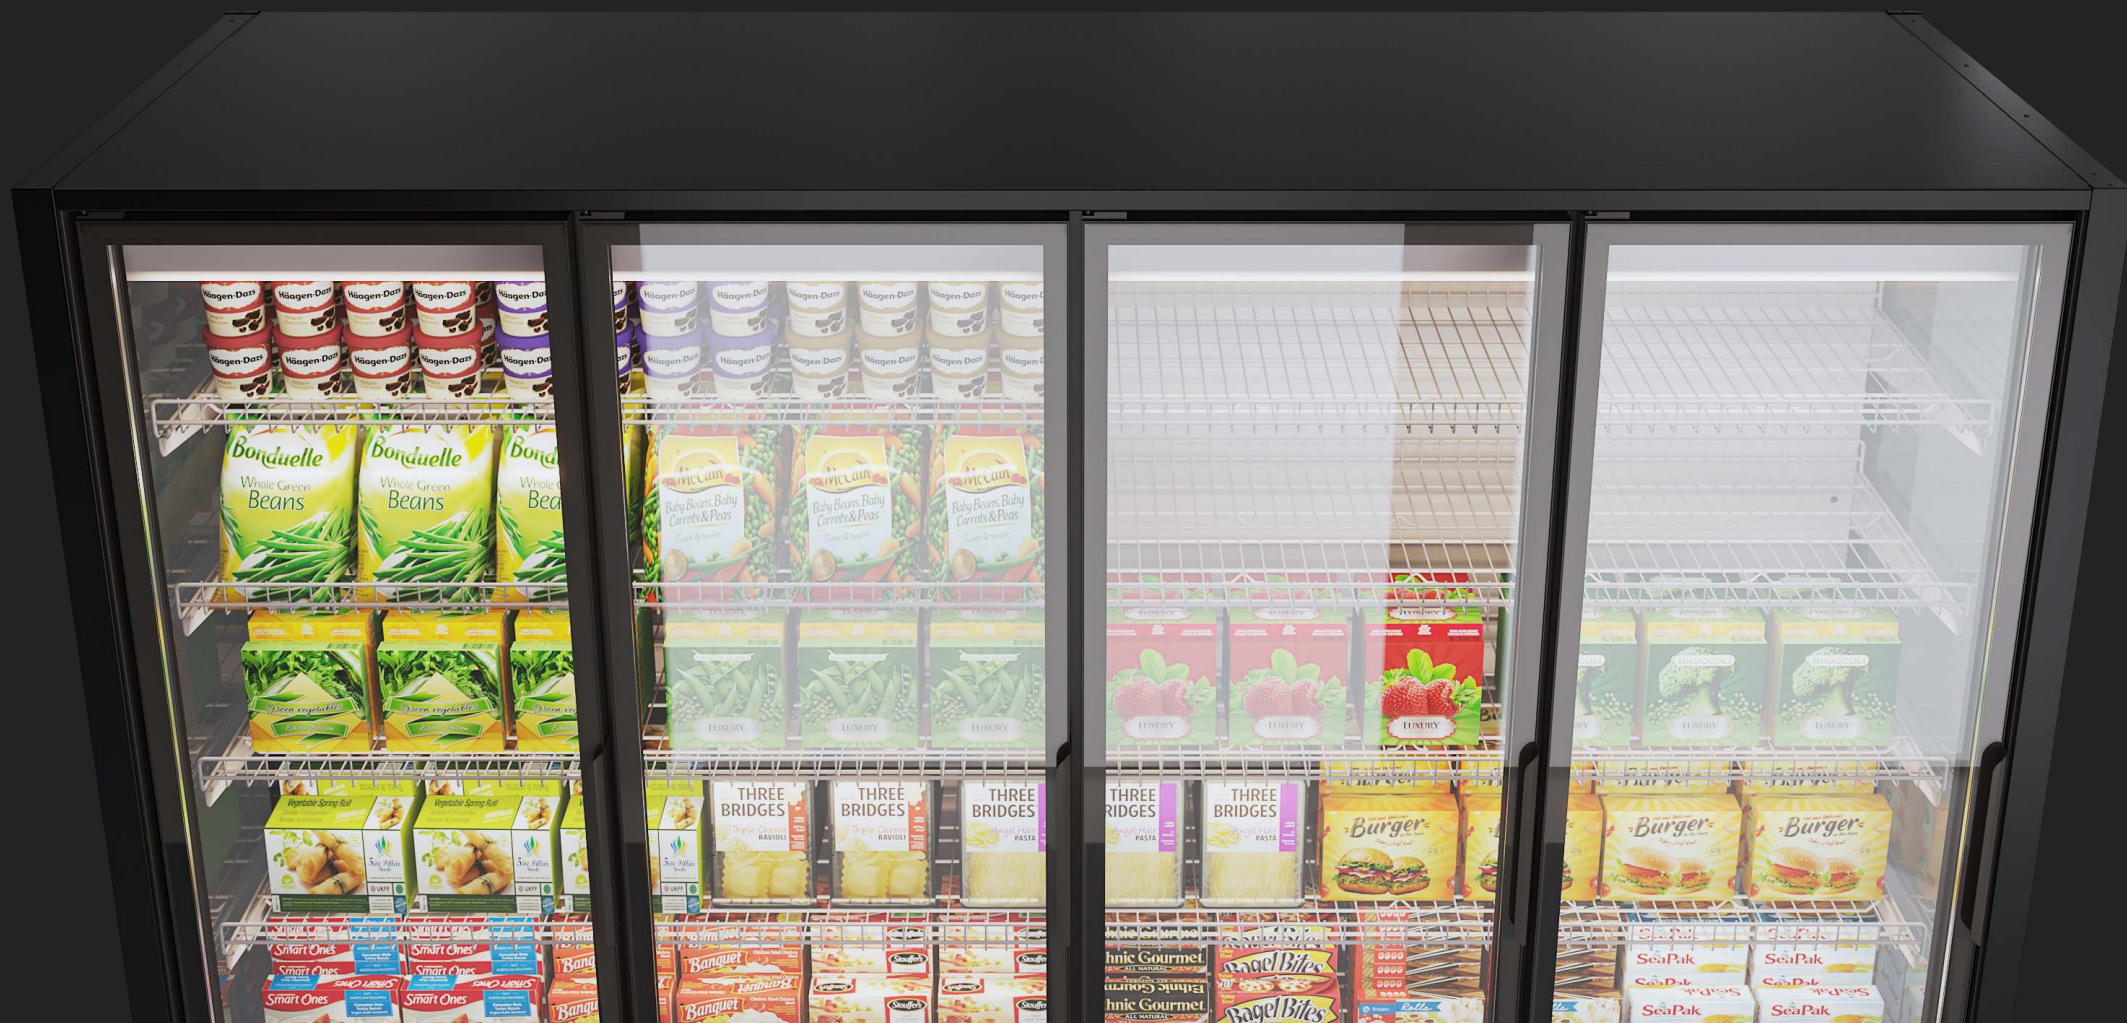



Вариативность

В зависимости от проекта магазина Вы можете подобрать наиболее подходящую ширину и высоту горок. Маленькая площадь? Низкие потолки? Нужны более широкие проходы для покупателей?

Варьируйте ширину: **760 мм, 880 мм** или **1000 мм**

Варьируйте высоту: **2000 мм** и **2200 мм**

Мы уверены, что Вы найдете идеальное решение для Вашего магазина.

CRETE-2 NT

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1060x2060/2260	1875x1060x2060/2260	2500x1060x2060/2260	3750x1060x2060/2260
Полезный объем, м³	1,3	1,94	2,6	3,9
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,66	6,96	9,32	13,98
Вес, кг	235	350	420	600
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	L1			
Температура продуктов	-18°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, kW/день	12,9	18,7	24,4	34,4
Холодопроизводительность, kW	0,8	1,2	1,6	2,4


CRETE-2 NT
COMPACT

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x880x2060/2260	1875x880x2060/2260	2500x880x2060/2260	3750x880x2060/2260
Полезный объем, м³	1,3	1,94	2,6	3,78
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,66	6,96	9,32	11,39
Вес, кг	235	350	420	575
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	L1			
Температура продуктов	-18°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, kW/день	12,7	18,4	24	33,6
Холодопроизводительность, kW	0,7	1	1,4	2,1


CRETE-2 NT
NANO

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x760x2060/2260	1875x760x2060/2260	2500x760x2060/2260	3750x760x2060/2260
Полезный объем, м³	0,85	1,6	2,3	2,55
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	3,02	4,53	6,04	9,06
Вес, кг	215	315	380	545
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	L1			
Температура продуктов	-18°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, kW/день	12,4	17,9	23,4	32,7
Холодопроизводительность, kW	0,65	1	1,3	1,95


CRETE-2 NT

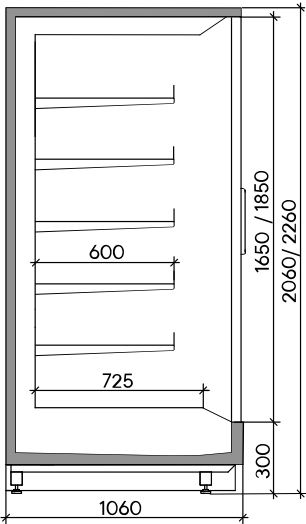

CRETE-2 NT
COMPACT

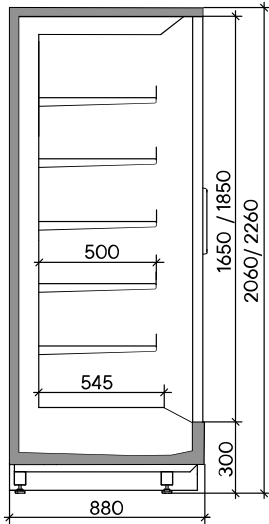

CRETE-2 NT
NANO

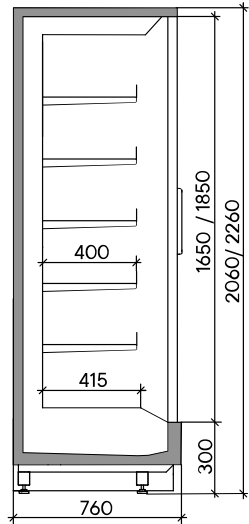

CRETE-2 DG

CRETE-2

CRETE-2 NT



Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CRETE-2**

Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51