

SAPPHIRE Combi

технические характеристики




L1 (-18)

M1 (-4...+1)

A

Морозильный шкаф - бонета


Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

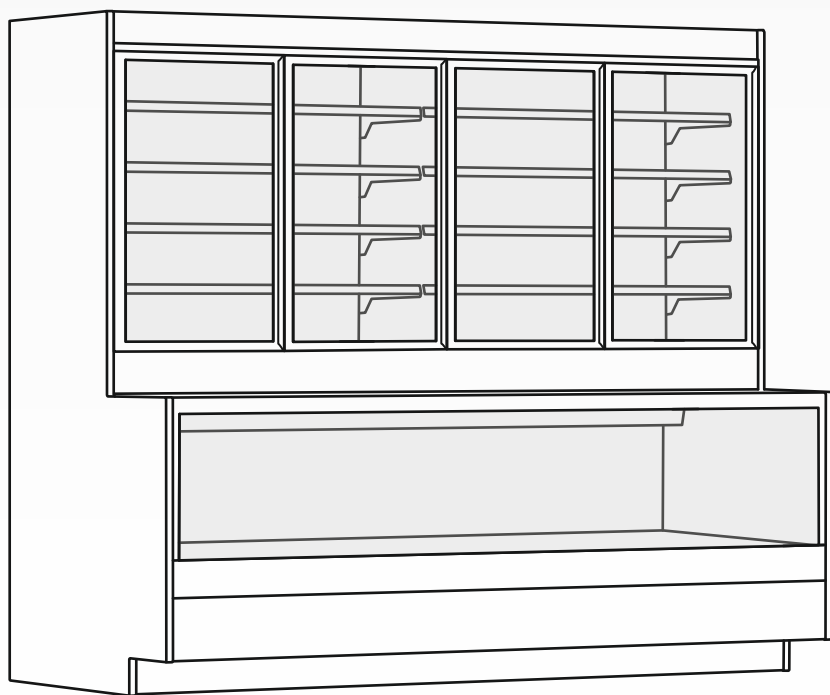

SAPPHIRE Combi

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		187	250	375	Торец
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	-22... -18			
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1875 / 1975	2500 / 2600	3750 / 3850	- / 2045
Ширина	мм	1140			
Высота	мм	2215			
Глубина выкладки шкафа	мм	450			
Глубина выкладкт бонеты	мм	815			
Площадь загрузки бонеты	м²	1,5	2	3	1,6
Площадь загрузки шкафа	м²	2,34	3,12	4,68	1,53
Объём загрузки бонеты	м³	0,66	0,88	1,33	0,54
Объём загрузки шкафа	м³	0,64	0,85	1,28	0,43
Длина в упаковке	мм	2135	2760	4010	2330
Ширина в упаковке	мм	1250	1250	1250	1250
Высота в упаковке	мм	2360			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	470/ 490	630/ 650	920/ 950	540/ 560
Холодопроизводительность (без крышек/ с крышками)	кВт	1,2/ 0,9	1,6/ 1,2	2,3/ 1,8	1,1/ 0,9
Электроэнергия, потребляемая в сутки	кВт/ч	22,2	31,9	47,6	28,6
Максимальная мощность в режиме охлаждения (шкаф/бонета)	Вт	740 (570/175)	1030 (810/220)	1570 (1250/320)	1030 (700/330)
Максимальная мощность в режиме оттайки (шкаф/ бонета)	Вт	5060 (2920/2140)	7530 (4350/3180)	10510 (6110/4400)	5115 (3065/2050)
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	380 - 50 - 3/ 220 - 50 - 1			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			
Выводы фреоновых труб шкафа	мм	Ø 10/18	Ø 10/18	Ø 12/18	Ø 10/18
Выводы фреоновых труб бонеты	мм				

Габариты изделия:

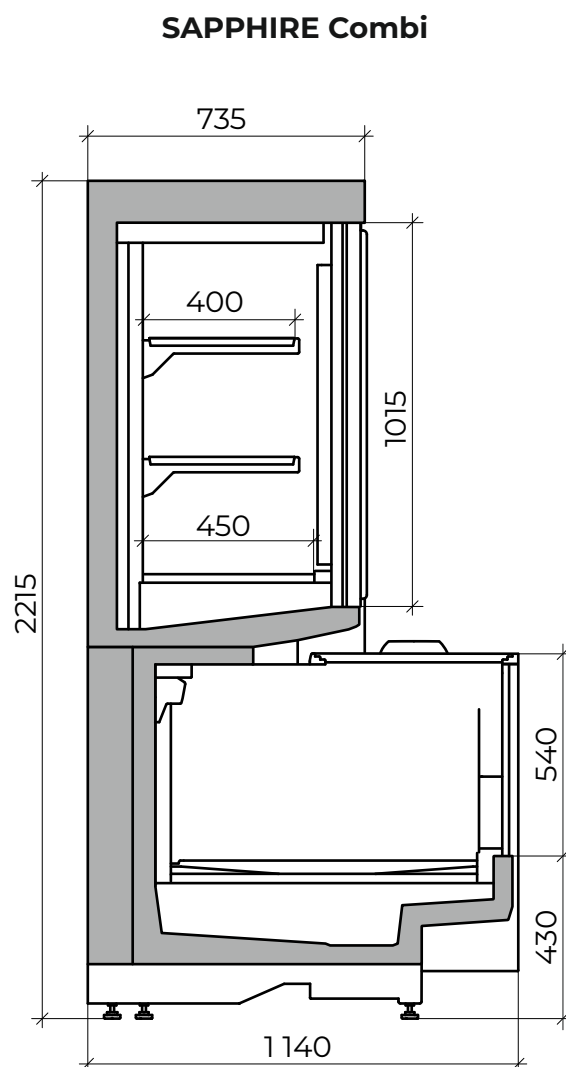

Офис продаж

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51