

TORY




H1 (+1...+10)

B

технические характеристики

Витрина для готовых блюд "Grab and GO"

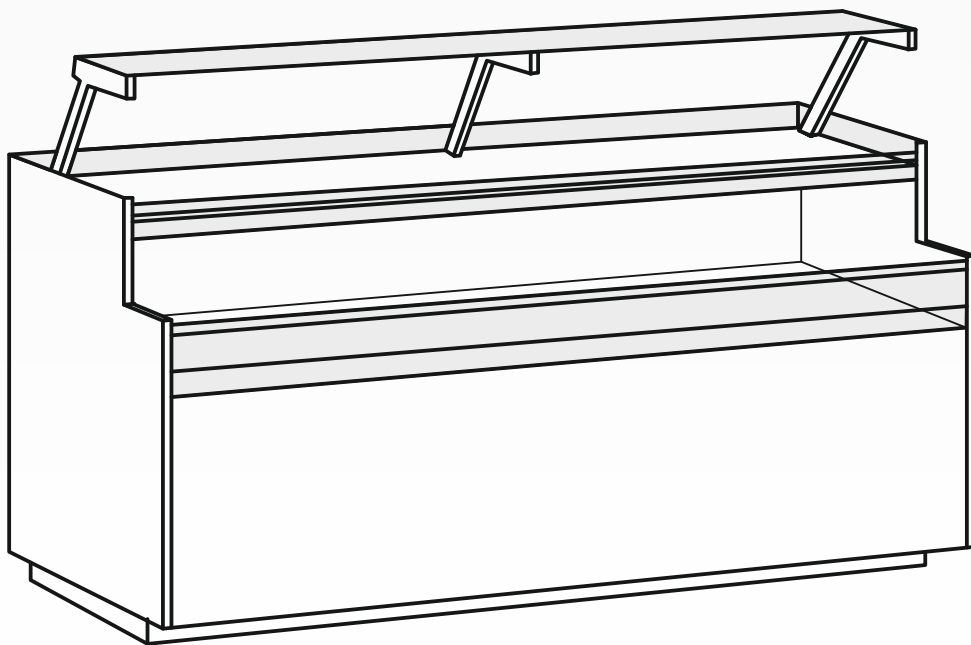

мгмд


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		100	125	156	1875
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+1 ... +10			
Длина без боковин/с боковинами	мм	937/ 1007	1250/ 1320	1560/ 1630	1875/ 1945
Ширина	мм	915			
Высота	мм	1220			
Глубина выкладки основной полки	мм	620			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	360			
Площадь загрузки	м ²	0,9	1,2	1,5	1,8
Объем загрузки	м ³	0,4	0,5	0,6	0,7
Нагрузка на верхнюю/нижнюю полки	кг/м ²	90/120			
Длина в упаковке	мм	1135	1450	1760	2075
Ширина в упаковке	мм	1060			
Высота в упаковке	мм	1410			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	150/ 200	190/ 245	230/ 280	270/ 330
Холодопроизводительность	Вт	600	800	1000	1200
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	1,7	0,095	0,12	0,14
Потребляемая мощность	Вт	1330	1335	1725	2660
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	ниже 69			

TORY Plug-in


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		100	125	156	1875
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+1 ... +10			
Длина без боковин/с боковинами	мм	937/ 1007	1250/ 1320	1560/ 1630	1875/ 1945
Ширина	мм	910			
Высота	мм	1220			
Глубина выкладки основной полки	мм	620			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	305			
Площадь загрузки	м ²	0,9	1,2	1,5	1,8
Объем загрузки	м ³	0,4	0,5	0,6	0,7
Нагрузка на верхнюю/нижнюю полки	кг/м ²	90/120			
Длина в упаковке	мм	1135	1450	1760	2075
Ширина в упаковке	мм	1060			
Высота в упаковке	мм	1410			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	165/ 215	195/ 245	230/ 280	270/ 320
Холодопроизводительность	Вт	620	770	960	1240
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	6,8	8,5	9,6	11,7
Потребляемая мощность ном. / макс.	Вт	2600/ 4000	3400/ 4200	4200/ 5900	4700/ 6200
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	ниже 69			

Габариты изделия:

TORY

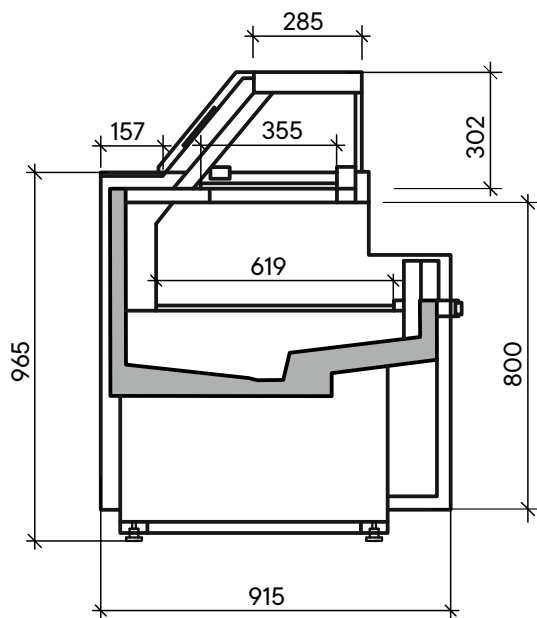

TORY plug-in

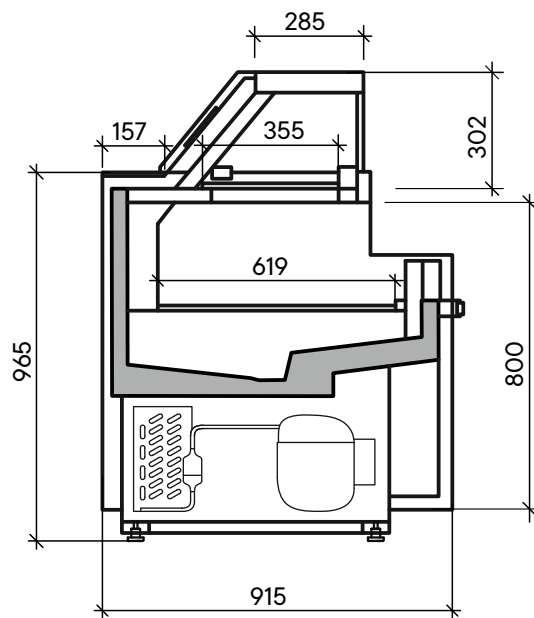

Офис продаж
г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство
г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51