

1250

1900

2500

3750

торцевая



NEW

FIJI

Компактная бонета
на выносном или
встроенном холоде

Для демонстрации продуктов:
заморозка, мороженое,
охлажденные продукты



АО КС-Октябрь, г. Кострома, ул. Мелиоративная 6



Бескомпромиссное решение для презентации заморозки

FIJI создана для компактных супермаркетов с большим ассортиментом замороженных и охлажденных продуктов. Фронтальное остекление привлекает покупателей к товарам, а объемная выкладка позволяет хранить большой запас продукции.

Кастомизация

Выбирайте **FIJI**, которая выгодно подчеркнет уникальность интерьера Вашего магазина. В зависимости от фирменного стиля, мы подберем наилучшее решение отделки – от нержавеющей стали до натурального дерева или мрамора.

Вариативность

В зависимости от технических особенностей проекта, Вы можете выбрать **Fiji** для подключения к выносному агрегату или автономной работы. При этом, бонета работает в двух температурных режимах и подойдет как для заморозки, так и охлажденных продуктов с коротким сроком хранения.




Технологичность


При создании **Fiji** мы уделили особое внимание качеству и технологичности его компонентов. Внутренние поверхности **Fiji** изготовлены из полимера нового поколения. Этот материал обладает повышенной стойкостью к царапинам и агрессивной среде. Прозрачный как стекло, полимер не теряет прозрачности на протяжении всего срока эксплуатации.



FIJI

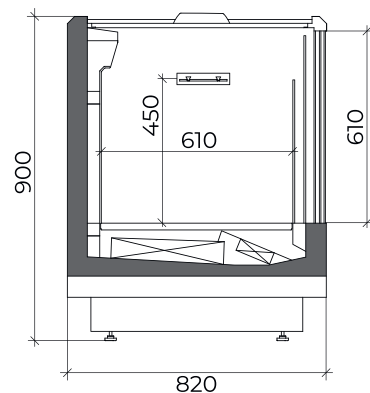

FIJI PLUG-IN

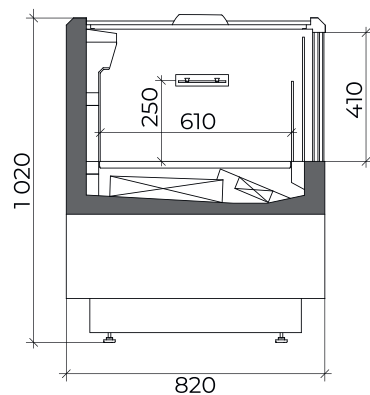

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x820 x900	1875x820 x900	2500x820 x900	3750x820 x900	1585x820 x900
Полезный объем, м³	0,34	0,50	0,66	0,99	0,42
Площадь выкладки, м²	0,75	1,1	1,47	2,2	0,93
Вес, кг	125	175	225	295	150
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	L1				
Температура продуктов	-18 °C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности (с крышками/без крышек)	B/D				
Среднее электропотребление kW/день	9,6	12,1	16	20,2	10
Холодопроизводительность (с крышками/без крышек)	0,4/0,6	0,5/0,8	0,7/1,2	0,8/1	0,5/0,8

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x820 x1020	1875x820 x1020	2500x820 x1020
Полезный объем, м³	0,19	0,29	0,38
Площадь выкладки, м²	0,75	1,1	1,5
Вес, кг	160	225	300
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	L1		
Температура продуктов	-18 °C		
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz		
Индекс эффективности (с крышками/без крышек)	C/E		
Среднее электропотр. kW/день (с крышками/без крышек)	13,3/17,9	21,3/28,7	26,6/35,9
Максимальная мощность, kW	1,53	2,21	3,07



Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51