

CRETE H-1600

Полувертикальная горка

Для демонстрации товаров:

Молочная и мясная гастрономия,
свежее мясо, молоко, напитки,
овощи, фрукты, food to go





Охлаждение без компромиссов

CRETE H-1600 – не просто красивая витрина для демонстрации продуктов. Это продуманная до мелочей холодильная горка, поддерживающая температурный режим **M2**, в которой можно безопасно продавать даже охлажденное мясо.

Стиль

Стильный, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте продуктов и удачно вписывается в любой интерьер. В зависимости от пожелания покупателя, горка может быть укомплектована строгими кубическими или легкими сферическими боковинами.

Вариативность

CRETE H-1600 подойдет как для небольшого магазина «у дома», так и для гипермаркета. Модельный ряд позволяет выбрать глубину **740 мм, 870 мм и 1050 мм**. Горки могут быть укомплектованы раздвижными или распашными системами энергосберегающих дверей **CISAPLAST™**.



Технологичность

В **CRETE H-1600** особое внимание уделено эффективности и энергосбережению. Сочетание холодильной системы на базе испарителей **SEST-LUVE™** и современной технологии распределения потоков воздуха гарантирует идеальный баланс между стабильным температурным режимом и расходом электроэнергии.



CRETE H-1600

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x1640	1875x1050x1640	2500x1050x1640	3750x1050x1640	2100x1050x1640
Полезный объем, м³	0,71	1,07	1,43	2,14	1,20
Площадь выкладки, м²	3,26	4,89	6,53	9,79	5,48
Вес, кг	115	175	230	350	190
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	1,08	2,06	2,16	3,24	2,06
Холодопроизводительность, kW	1,1	1,8	2,5	3,8	1,85

CRETE H-1600

NANO

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x1640	1875x740x1640	2500x740x1640	3750x740x1640	2100x740x1640
Полезный объем, м³	0,50	0,74	0,99	1,49	0,74
Площадь выкладки, м²	2,29	3,43	4,58	6,86	3,43
Вес, кг	100	155	205	305	170
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	2,47	3,44	3,71	5,81	3,44
Холодопроизводительность, kW	1,05	1,75	2,45	3,75	1,75

CRETE H-1600

COMPACT

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x1640	1875x870x1640	2500x870x1640	3750x870x1640	2100x870x1640
Полезный объем, м³	0,57	0,85	1,13	1,7	0,85
Площадь выкладки, м²	2,54	3,81	5,08	7,61	3,06
Вес, кг	105	165	215	320	180
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	1,08	2,06	2,16	3,24	2,06
Холодопроизводительность, kW	1,05	1,75	2,45	3,75	1,75




CRETE H-1600

CRETE H-1600

COMPACT

CRETE H-1600

NANO

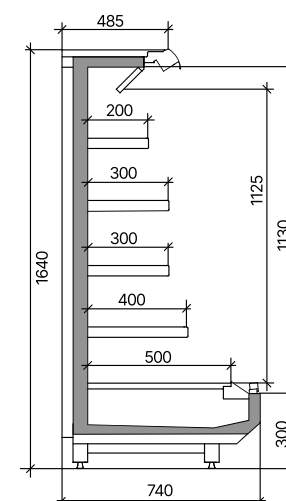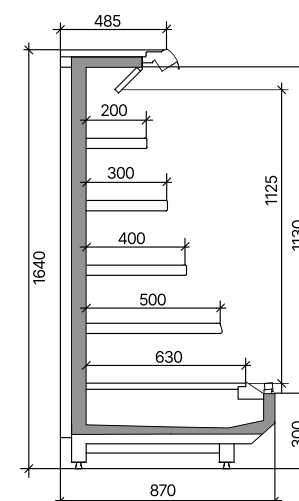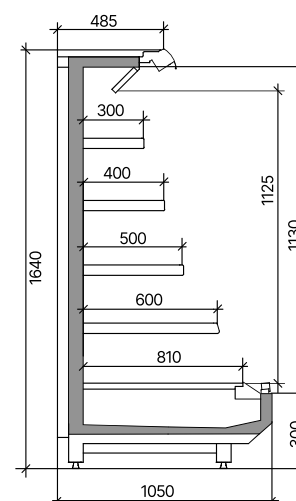

* Любая модель CRET H-1600 может быть изготовлена со сферическими или прямыми боковинами и фронтальными энергосберегающими дверками



maeks

TRADING TOOLS

Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51