

# CAYMAN

## технические характеристики




M2 (-1...+7)

H1 (+1...+10)

**B**

Охлаждаемая горка на встроенном холоде

Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

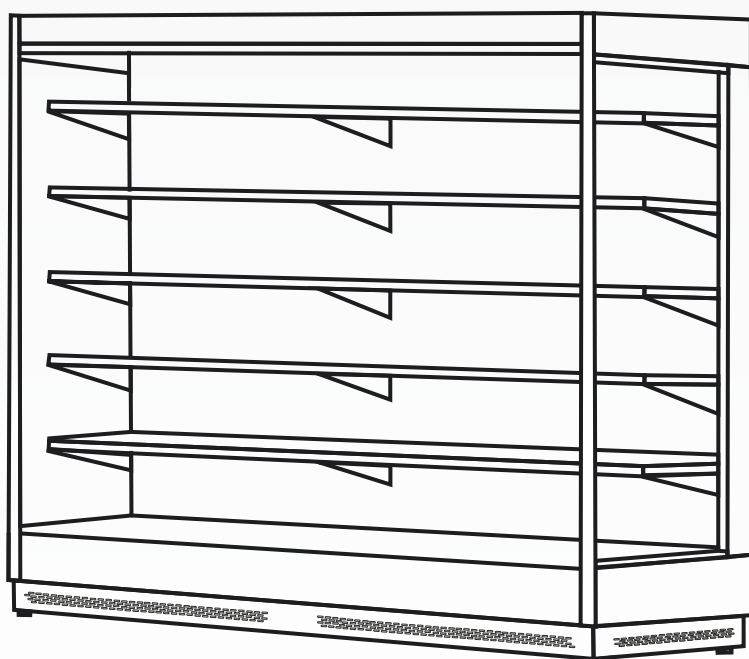


| Характеристика                                                                                       | Единица измерения | Типоразмер оборудования |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                      |                   | 125                     | 187            | 250               |
| Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60% | °C                | +1 ... +7               |                |                   |
| Длина                                                                                                | мм                | 1320                    | 1945           | 2570              |
| Ширина                                                                                               | мм                | 880                     |                |                   |
| Высота                                                                                               | мм                | 2000 (2200)             |                |                   |
| Глубина выкладки основной полки                                                                      | мм                | 630                     |                |                   |
| Глубина выкладки навесной полки                                                                      | мм                | 500                     |                |                   |
| Объем загрузки                                                                                       | л                 | 940<br>(1060)           | 1410<br>(1590) | 1870<br>(2120)    |
| Нагрузка на полки                                                                                    | кг/м <sup>2</sup> | 80                      |                |                   |
| Длина упаковки                                                                                       | мм                | 1390                    | 2015           | 2640              |
| Ширина упаковки                                                                                      | мм                | 1000                    |                |                   |
| Высота упаковки                                                                                      | мм                | 2200/ 2400              |                |                   |
| Вес без упаковки/ в упаковке                                                                         | кг                | 180/<br>190             | 230/<br>240    | 345/<br>355       |
| Холодопроизводительность                                                                             | Вт                | 2080                    | 2770           | 4160              |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки                                                                | кВт/ч             | 20,9<br>(22,2)          | 33,2<br>(34,7) | 41,7<br>(44,3)    |
| Потребляемая мощность                                                                                | Вт                | 1180                    | 1670           | 2350              |
| Максимальный ток                                                                                     | А                 | 9,4                     | 13,2           | 18,8              |
| Электропитание (номинальное напряжение - частота)                                                    | В - Гц            | 230 - 50                |                | 230-50/<br>400-50 |
| Степень защиты электрооборудования                                                                   | код               | IP 20                   |                |                   |
| Устройство управления                                                                                | Тип               | Электронный контроллер  |                |                   |
| Хладагент                                                                                            | Тип               | R290; R404              |                |                   |
| Уровень шума                                                                                         | Дб                | Ниже 69                 |                |                   |

# CAYMAN Nano


| Характеристика                                                                                       | Единица измерения | Типоразмер оборудования |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                      |                   | 125                     | 187            | 250               |
| Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60% | °C                | +1 ... +7               |                |                   |
| Длина                                                                                                | мм                | 1320                    | 1945           | 2570              |
| Ширина                                                                                               | мм                | 750                     |                |                   |
| Высота                                                                                               | мм                | 2000/ 2200              |                |                   |
| Глубина выкладки основной полки                                                                      | мм                | 500                     |                |                   |
| Глубина выкладки навесной полки                                                                      | мм                | 400                     |                |                   |
| Объём загрузки                                                                                       | л                 | 745<br>(850)            | 1115<br>(1275) | 1490<br>(1700)    |
| Нагрузка на полки                                                                                    | кг/м <sup>2</sup> | 80                      |                |                   |
| Длина упаковки                                                                                       | мм                | 1390                    | 2015           | 2640              |
| Ширина упаковки                                                                                      | мм                | 800                     |                |                   |
| Высота упаковки                                                                                      | мм                | 2200/ 2400              |                |                   |
| Вес без упаковки/ в упаковке                                                                         | кг                | 170/<br>180             | 225/<br>235    | 335/<br>345       |
| Холодопроизводительность                                                                             | Вт                | 2080                    | 2770           | 4160              |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки                                                                | кВт/ч             | 20,1<br>(21,3)          | 31,9<br>(33,4) | 40,1<br>(42,6))   |
| Потребляемая мощность                                                                                | Вт                | 1180                    | 1670           | 2350              |
| Максимальный ток                                                                                     | А                 | 9,4                     | 13,2           | 18,8              |
| Электропитание (номинальное напряжение - частота)                                                    | В - Гц            | 230 - 50                |                | 230-50/<br>400-50 |
| Степень защиты электрооборудования                                                                   | код               | IP 20                   |                |                   |
| Устройство управления                                                                                | Тип               | Электронный контроллер  |                |                   |
| Хладагент                                                                                            | Тип               | R290; R404              |                |                   |
| Уровень шума                                                                                         | Дб                | Ниже 69                 |                |                   |

## Габариты изделия:

**CAYMAN**

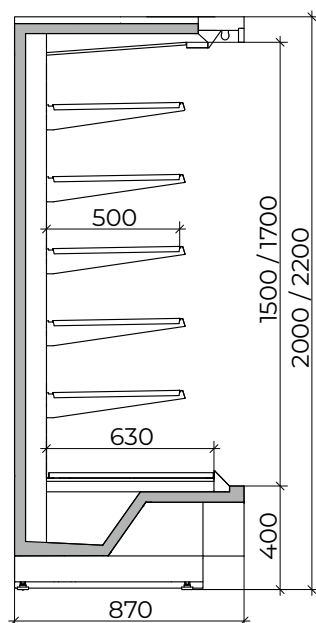

**CAYMAN Nano**

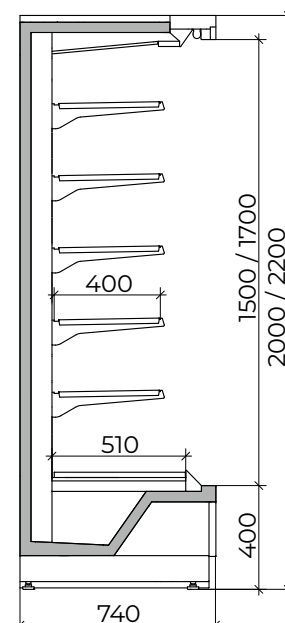

### Офис продаж

г. Москва,  
ул. Ленинская Слобода 19  
+7 (495) 363 5363

### Производство

г. Кострома,  
ул. Мелиоративная 6  
+7 (4942) 41-10-51