


SKYE

технические характеристики

Холодильная витрина

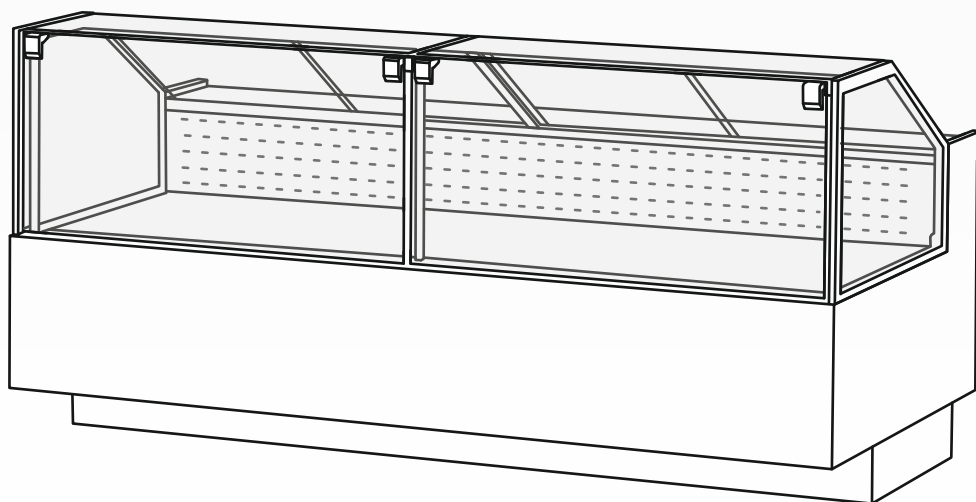

ADGAD

SKYE G / SKYE P

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	ОУ90	ЗУ90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7/ +1... +5					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	1230					
Глубина выкладки основной полки	мм	900					
Площадь загрузки	м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	140/ 165	190/ 215	255/ 280	365/ 385	135/ 155	240/ 260
Холодопроизводительность	Вт	360/ 410	540/ 620	720/ 820	1080/ 1230	340/ 380	490/ 550
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	0,98/ 1,85	1,4/ 2,51	1,79/ 3,32	2,59/ 4,8	1,02/ 1,69	1,64/ 3,18
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	50/ 70	70/ 105	90/ 125	130/ 185	55/ 70	80/ 120
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	40/ 260	60/ 295	80/ 415	120/ 575	45/ 210	70/ 410
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

SKYE GB / SKYE PB

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	ОУ90	ЗУ90
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7/ +1... +5					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	1230					
Глубина выкладки основной полки	мм	900					
Площадь загрузки	м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	140/ 165	190/ 215	255/ 280	365/ 385	135/ 155	240/ 260
Холодопроизводительность	Вт	360/ 410	540/ 620	720/ 820	1080/ 1230	340/ 380	490/ 550
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	0,98/ 1,85	1,4/ 2,51	1,79/ 3,32	2,59/ 4,8	1,02/ 1,69	1,64/ 3,18
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	50/ 70	70/ 105	90/ 125	130/ 185	55	80
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	40/ 260	60/ 295	80/ 415	120/ 575	45	70
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

SKYE S / SKYE PS

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	ОУ90	ЗУ90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7/ +1... +5					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	920					
Глубина выкладки основной полки	мм	900					
Площадь загрузки	м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	130/ 155	170/ 195	230/ 255	325/ 350	125/ 150	215/ 240
Холодопроизводительность	Вт	430/ 490	650/ 730	860/ 980	11290/ 1470	420/ 470	690/ 780
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	0,8/ 1,67	1,1/ 2,22	1,43/ 2,96	2,05/ 4,26	0,8/ 1,48	1,43/ 2,96
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	35/ 55	50/ 80	65/ 100	90/ 150	35/ 50	65/ 100
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	25/ 245	40/ 270	55/ 390	80/ 540	25/ 190	55/ 390
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

SKYE SB / SKYE PSB

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	ОУ90	ЗУ90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7/ +1... +5					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	920					
Глубина выкладки основной полки	мм	900					
Площадь загрузки	м ²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м ³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	130/ 155	170/ 195	230/ 255	325/ 350	125/ 150	215/ 240
Холодопроизводительность	Вт	430/ 490	650/ 730	860/ 980	11290/ 1470	420/ 470	690/ 780
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	0,8/ 1,67	1,1/ 2,22	1,43/ 2,96	2,05/ 4,26	0,8/ 1,48	1,43/ 2,96
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	35/ 55	50/ 80	65/ 100	90/ 150	35/ 50	65/ 100
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	25/ 245	40/ 270	55/ 390	80/ 540	25/ 190	55/ 390
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования				
		125	190	250	375	3Y90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +2				
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570	3750/ 3820	1625/ 1695
Ширина	мм	1155				
Высота	мм	1230				
Глубина выкладки основной полки	мм	900				
Площадь загрузки	м ²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,62
Полезный объем	м ³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,31
Длина упаковки	мм	1410	2035	2660	3910	1785
Ширина упаковки	мм	1310				
Высота упаковки	мм	1520				
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	150/ 175	200/ 225	265/ 290	380/ 405	250/ 275
Холодопроизводительность	Вт	360	540	720	1080	490
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	1,85	2,51	3,32	4,8	3,18
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	70	105	125	185	120
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	260	295	415	575	410
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	230 - 50 - 1				
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20				
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер				
Хладагент	Тип	R404A				
Уровень шума	Дб	Ниже 69				
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50				

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования				
		125	190	250	375	3Y90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +2				
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570	3750/ 3820	1625/ 1695
Ширина	мм	1155				
Высота	мм	920				
Глубина выкладки основной полки	мм	900				
Площадь загрузки	м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,62
Полезный объем	м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,31
Длина упаковки	мм	1410	2035	2660	3910	1785
Ширина упаковки	мм	1310				
Высота упаковки	мм	1210				
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	125/ 150	165/ 190	225/ 250	335/ 360	230/ 255
Холодопроизводительность	Вт	480	720	960	1440	790
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	1,67	2,22	2,96	4,26	2,96
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	55	80	100	150	100
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	245	270	390	540	390
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	230 - 50 - 1				
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20				
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер				
Хладагент	Тип	R404A				
Уровень шума	Дб	Ниже 69				
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50				

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	ОУ90	ЗУ90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7/ +1... +5					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	1230					
Глубина выкладки основной полки	мм	900					
Площадь загрузки	м ²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м ³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	145/ 175	195/ 225	265/ 295	380/ 410	135/ 155	240/ 260
Холодопроизводительность	Вт	360	540	720	1080	340	490
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	2,16	2,69	4,15	6,13	3,24	4,86
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	50	70	90	130	55	80
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	40	60	80	120	45	70
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

SKYE CUBE K

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		125	190	250	375
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+1... +10			
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570	3750/ 3820
Ширина	мм	1130			
Высота	мм	1520			
Глубина выкладки основной полки	мм	900			
Площадь загрузки	м ²	1,31	1,97	2,63	3,94
Полезный объем	м ³	1,03	1,54	2,06	3,09
Длина упаковки	мм	1410	2035	2660	3910
Ширина упаковки	мм	1285			
Высота упаковки	мм	1810			
Вес без упаковки	кг	200	280	380	540
Холодопроизводительность	Вт	430	650	860	1290
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	3,30	4,80	6,50	9,80
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	170	250	330	500
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	230 - 50 - 1			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50			

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования	
		125	250
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+50.. +80	
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	2500/ 2570
Ширина	мм	1150	
Высота	мм	1240	
Глубина выкладки основной полки	мм	900	
Площадь загрузки	м ²	1,12	2,25
Полезный объем	м ³	0,22	0,44
Нагрузка на полки	кг/м ²		
Длина упаковки	мм	1410	2460
Ширина упаковки	мм	1305	
Высота упаковки	мм	1530	
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	230/ ...	315/ ...
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	21,6	40,3
Потребляемая мощность	Вт	2560	4990
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	380 - 50 - 3 / 230 - 50 - 1	
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20	
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер	
Хладагент	Тип	R404A	
Уровень шума	Дб	Ниже 69	
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50	

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования		
		125	190	250
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	+65... +85		
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570
Ширина	мм	1150		
Высота	мм	1230		
Площадь загрузки	м ²	1,12	1,68	2,25
Полезный объем	м ³	0,076	0,114	0,152
Длина упаковки	мм	1410	2035	2660
Ширина упаковки	мм	1305		
Высота упаковки	мм	1520		
Вес без боковин/с боковинами	кг	175/ 240	245/ 310	330/ 395
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	26,2	34,9	52,1
Потребляемая мощность	Вт	3650	4870	7280
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	380 - 50 - 3 / 230 - 50 - 1		
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20		
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер		
Хладагент	Тип	R404A		
Уровень шума	Дб	Ниже 69		
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50		

SKYE HIGH FRONT G

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	ОУ90	ЗУ90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	1230					
Глубина выкладки основной полки	мм	780					
Площадь загрузки	м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	140/ 165	190/ 215	255/ 280	365/ 385	135/ 155	240/ 260
Холодопроизводительность	Вт	360	540	720	1080	340	490
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	0,98	1,4	1,79	2,59	1,02	1,64
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	50	70	90	130	55	80
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	40	60	80	120	45	70
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

SKYE HIGH FRONT S

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	ОУ90	ЗУ90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	920					
Глубина выкладки основной полки	мм	780					
Площадь загрузки	м ²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м ³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	130/ 155	170/ 195	230/ 255	325/ 350	125/ 150	215/ 240
Холодопроизводительность	Вт	430	650	860	1290	420	690
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	0,8	1,1	1,43	2,05	0,8	1,43
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	35	50	65	90	35	65
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	25	40	55	80	25	55
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

SKYE Vertical G / G1

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования				
		125	190	250	375	0У90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7				
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570	3750/ 3820	1270/ 1340
Ширина	мм	1155				
Высота	мм	1430				
Глубина выкладки основной полки	мм	890				
Площадь загрузки	м ²	1,98	2,97	3,96	5,94	-
Полезный объем	м ³	0,37	0,55	0,74	1,09	-
Длина упаковки	мм	1410	2035	2660	3910	1430
Ширина упаковки	мм	1310				
Высота упаковки	мм	1720				
Вес без упаковки	кг	145	190	260	375	130
Холодопроизводительность	Вт	600	900	1200	1800	520
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	1,3	1,72	2,41	3,53	0,91
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	65	90	120	165	45
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	230 - 50 - 1				
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20				
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер				
Хладагент	Тип	R404A				
Уровень шума	Дб	Ниже 69				
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50				

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования			
		125	190	250	375
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-18			
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570	3750/ 3820
Ширина	мм	1155			
Высота	мм	1230			
Глубина выкладки основной полки	мм	815			
Площадь загрузки	м²	1	1,5	2	3
Полезный объем	м³	0,17	0,25	0,34	0,51
Длина упаковки	мм	1410	2035	2660	3910
Ширина упаковки	мм	1310			
Высота упаковки	мм	1520			
Вес без боковин/с боковинами	кг	180/ 205	240/ 265	310/ 335	450/ 475
Холодопроизводительность	Вт	450	680	900	1350
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	3,20	4,90	6,60	9,20
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	70	110	125	180
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	1420	2070	3090	4260
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	230 - 50 - 1 / 380 - 50 - 3			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50			

SKYE PLUG-IN G/P

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	ОУ90	ЗУ90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7/ -1... +5					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	1230					
Глубина выкладки основной полки	мм	900					
Площадь загрузки	м ²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м ³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Вес без упаковки	кг	195	250	315	430	160	240
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	6,4/ 8,3	8,7/ 11,2	12,6/ 16,1	18,9/ 24,7	6,3	10,8
Потребляемая мощность	Вт	980/ 1850	1400/ 2510	1790/ 3320	2590/ 4800	1020/ 1690	1640/ 3180
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

SKYE PLUG-IN S / PS

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования					
		125	190	250	375	0У90	3У90
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7/ -1... +5					
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1330	1875/ 1955	2500/ 2580	3750/ 3830	1270	1625
Ширина	мм	1155					
Высота	мм	920					
Глубина выкладки основной полки	мм	900					
Площадь загрузки	м ²	1,12	1,68	2,25	3,37	1,08	1,62
Полезный объем	м ³	0,25	0,37	0,5	0,74	0,21	0,31
Длина упаковки	мм	1430	2055	2680	3930	1450	1805
Ширина упаковки	мм	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Высота упаковки	мм	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Вес без упаковки	кг	180	225	285	385	145	240
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	8,5/ 9,7	11,7/ 13,2	16,9/ 16,1	26/ 23,9	8,2	13,5
Потребляемая мощность	Вт	800/ 1675	1100/ 2220	1430/ 2960	2050/ 4260	800/ 1480	1430/ 2960
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц - фаз	230 - 50 - 1					
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20					
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер					
Хладагент	Тип	R404A					
Уровень шума	Дб	Ниже 69					
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50					

SKYE Vertical G / G1


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования		
		125	190	250
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-1... +7		
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570
Ширина	мм	1155		
Высота	мм	1430		
Глубина выкладки основной полки	мм	890		
Площадь загрузки	м ²	1,98	2,97	3,96
Полезный объем	м ³	0,37	0,55	0,74
Длина упаковки	мм	1410	2035	2660
Ширина упаковки	мм	1310		
Высота упаковки	мм	1720		
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	190	245	315
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	11,0	18,8	21,9
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	50	70	90
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	40	60	80
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	230 - 50 - 1		
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20		
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер		
Хладагент	Тип	R404A		
Уровень шума	Дб	Ниже 69		
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50		

SKYE PLUG-IN N


Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования		
		125	190	250
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-18		
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570
Ширина	мм	1155		
Высота	мм	1230		
Глубина выкладки основной полки	мм	815		
Площадь загрузки	м ²	1	1,5	2
Полезный объем	м ³	0,17	0,25	0,34
Длина упаковки	мм	1410	2035	2660
Ширина упаковки	мм	1310		
Высота упаковки	мм	1520		
Вес без боковин/с боковинами	кг	230/ ...	295/ ...	365/ ...
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/д	20,5	27,3	41,1
Потребляемая мощность	Вт	550	720	1100
Электропитание (номинальное напряжение - частота - кол-во фаз)	В - Гц	230 - 50 - 1		
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20		
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер		
Хладагент	Тип	R404A		
Уровень шума	Дб	Ниже 69		
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 50		

Габариты изделия:


SKYE G / SKYE P

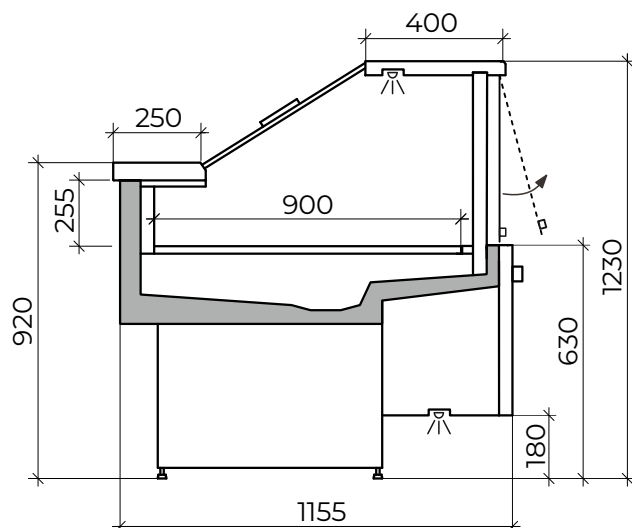


SKYE S / SKYE PS

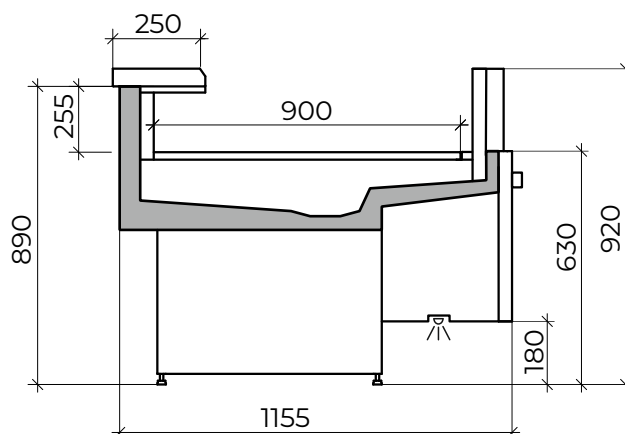

SKYE GB / SKYE PB

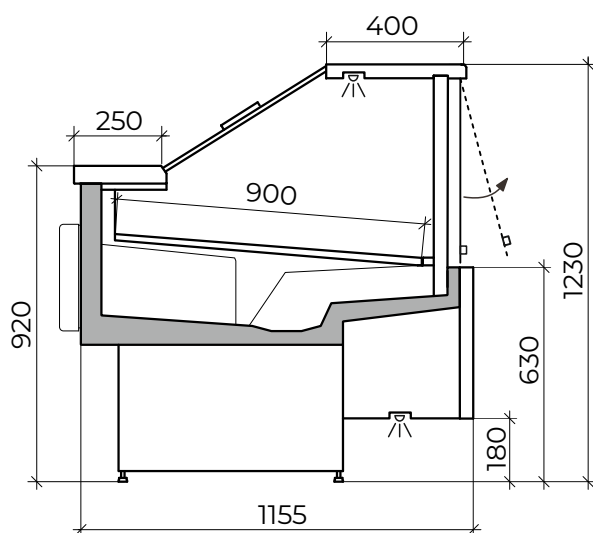

SKYE SB / SKYE PSB

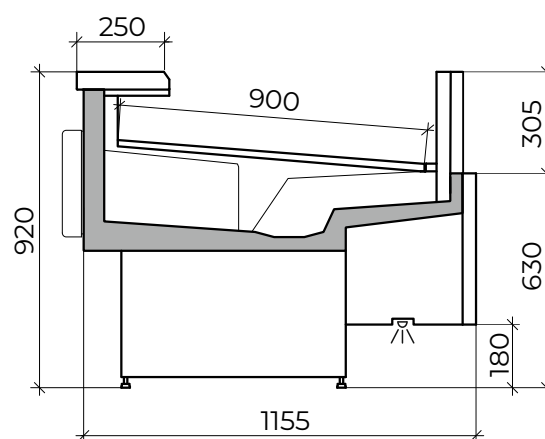

Офис продаж


г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство


г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51

Габариты изделия:


SKYE F

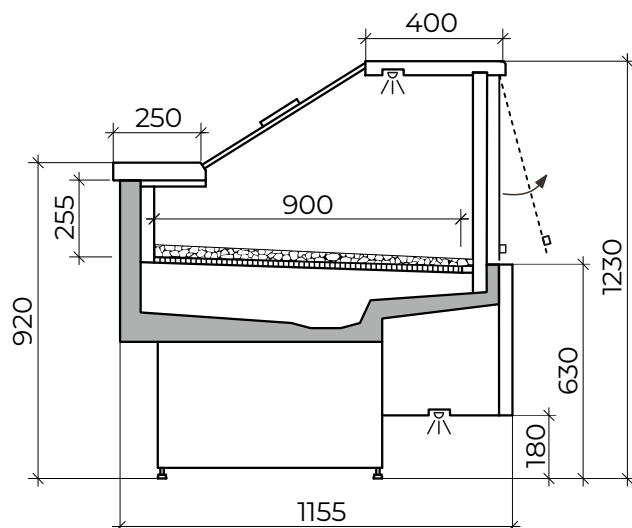


SKYE FS

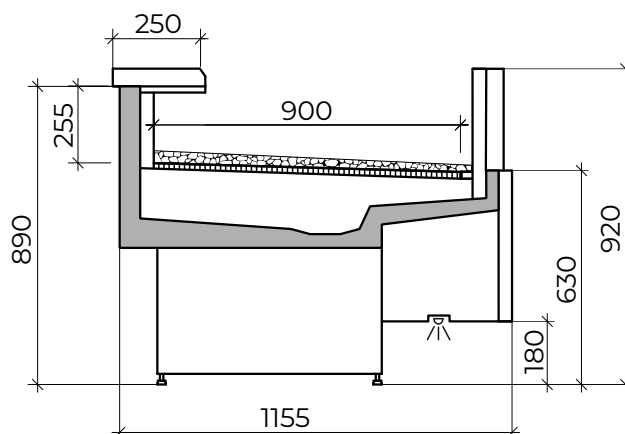

SKYE K

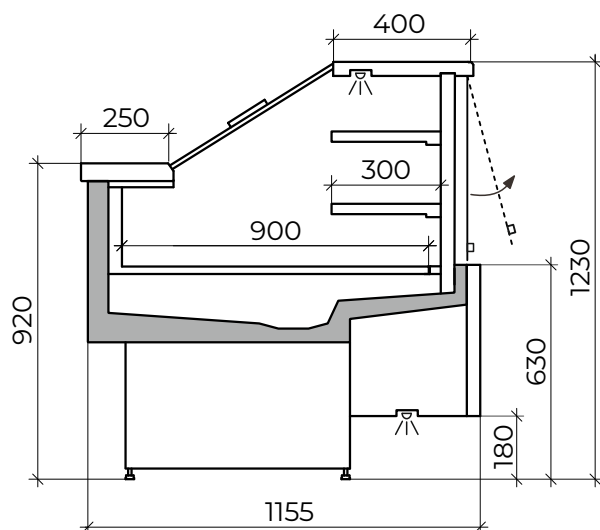

SKYE CUBE K

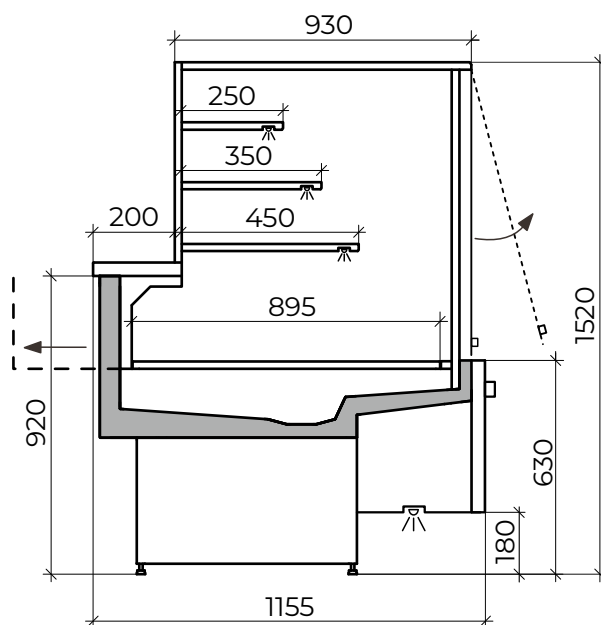

Офис продаж


г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство


г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51

Габариты изделия:


SKYE T

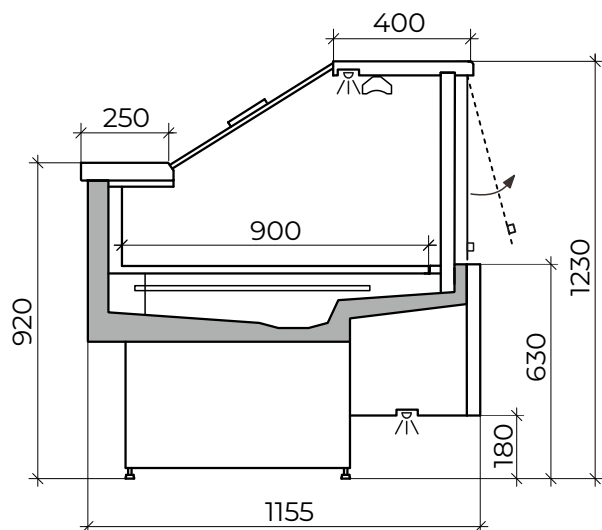


SKYE TM

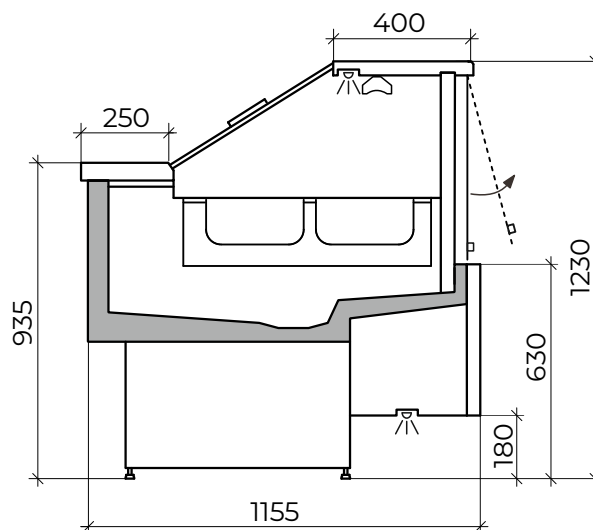

SKYE HIGH FRONT G

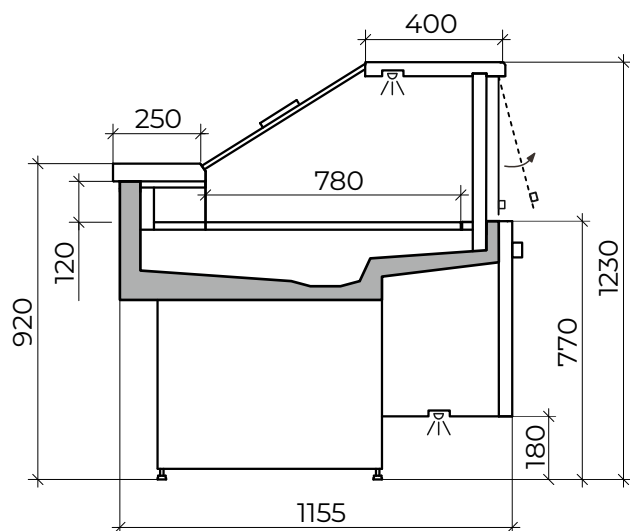

SKYE HIGH FRONT S

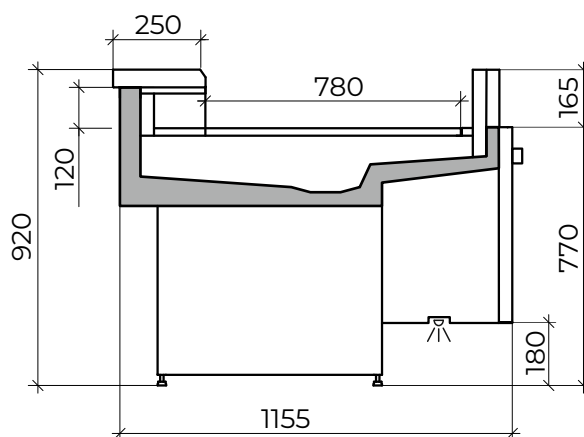

Офис продаж


г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство


г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51

Габариты изделия:

**SKYE Vertical PLUG-IN G /
SKYE Vertical PLUG-IN G1**

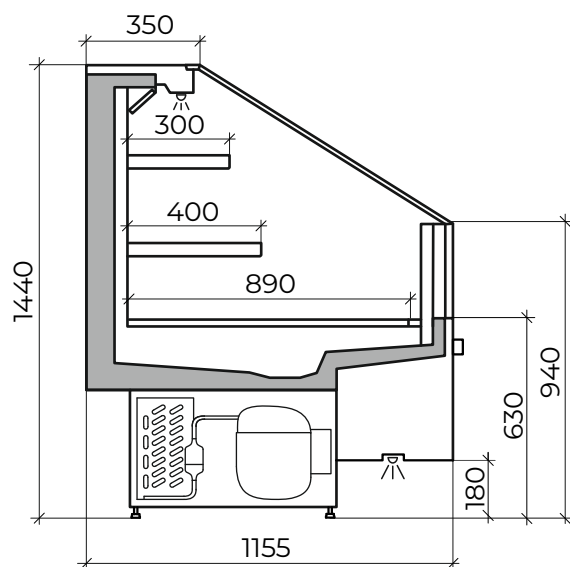

SKYE PLUG-IN N

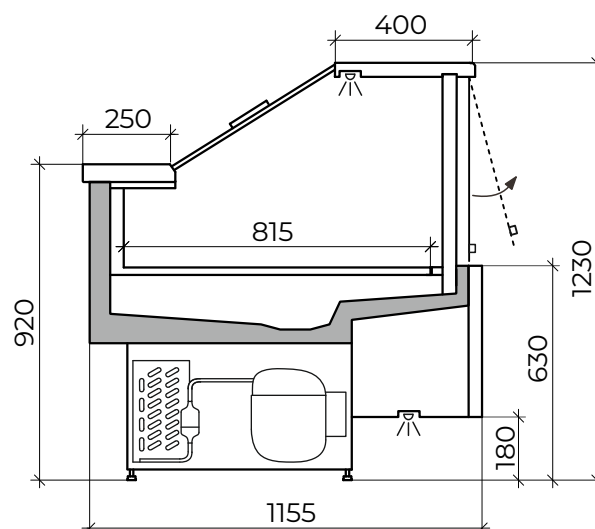

Офис продаж


г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство


г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51

Габариты изделия:


SKYE Vertical G / SKYE Vertical G1

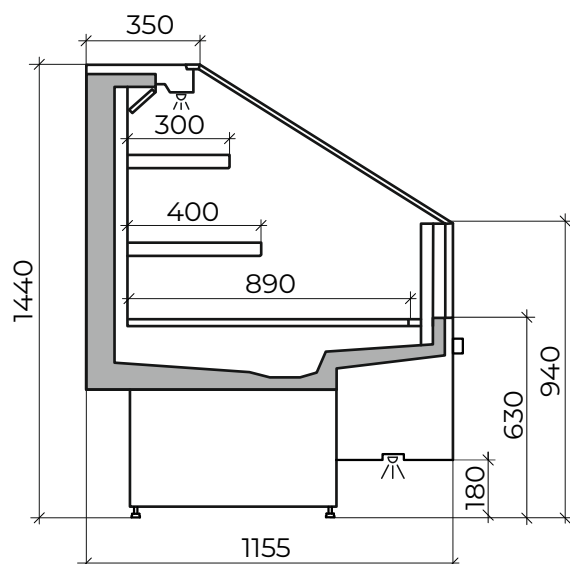


SKYE N

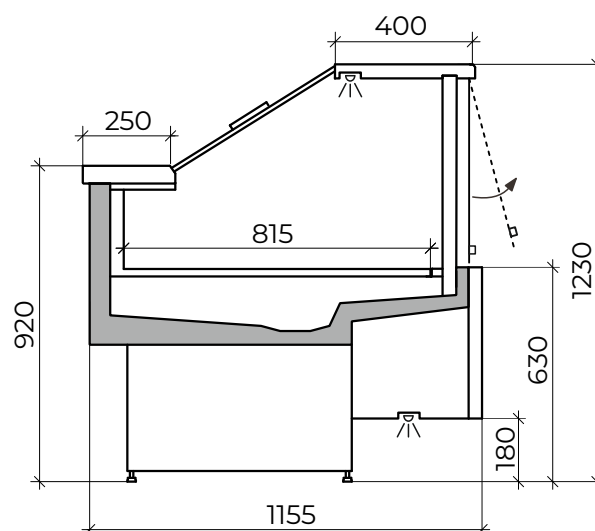

SKYE PLUG-IN G/ SKYE PLUG-IN P

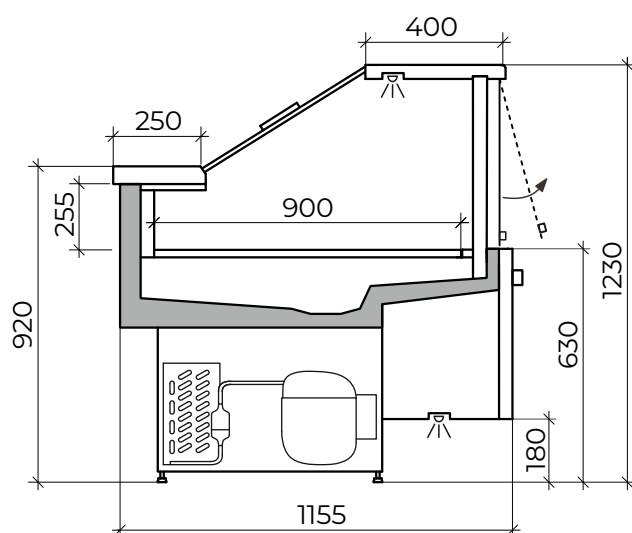

SKYE PLUG-IN S / SKYE PLUG-IN PS

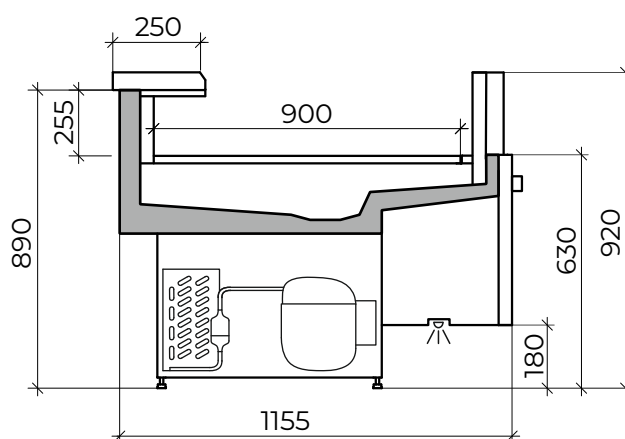

Офис продаж


г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство


г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51

Габариты изделия:

SKYE Vertical G / SKYE Vertical G1
800

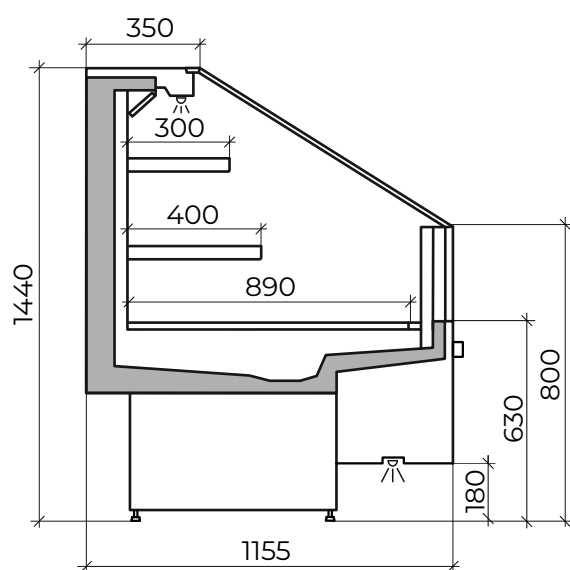

SKYE Vertical PLUG-IN G /
SKYE Vertical PLUG-IN G1
800

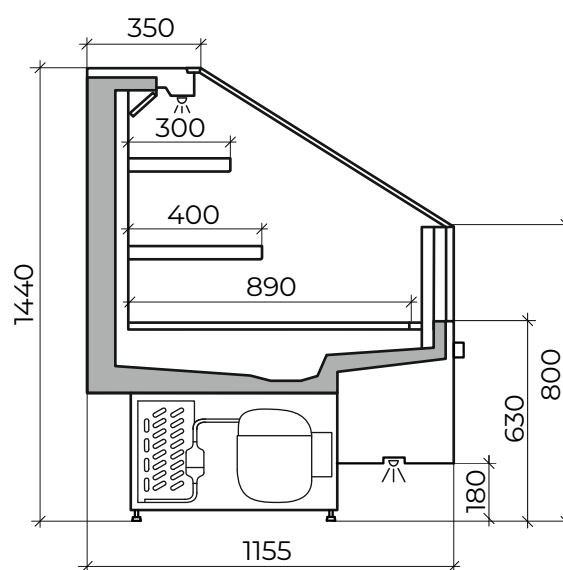

Офис продаж

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51