

FIJI



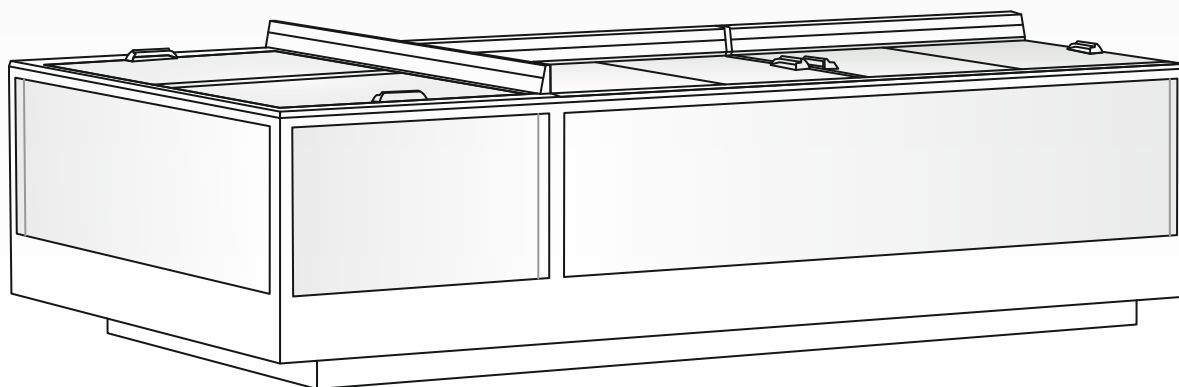
L1 (-18)

B

технические характеристики

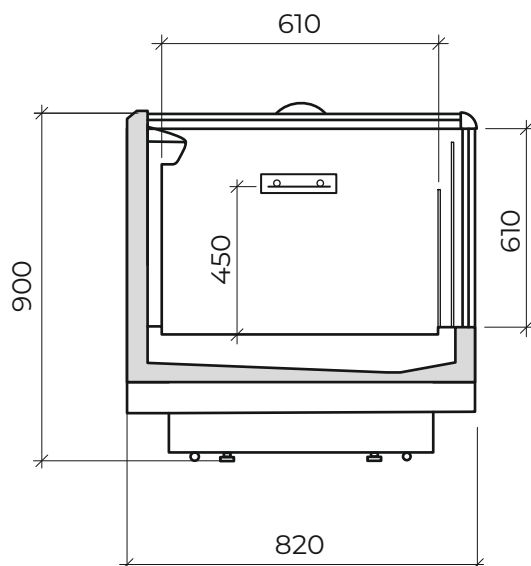
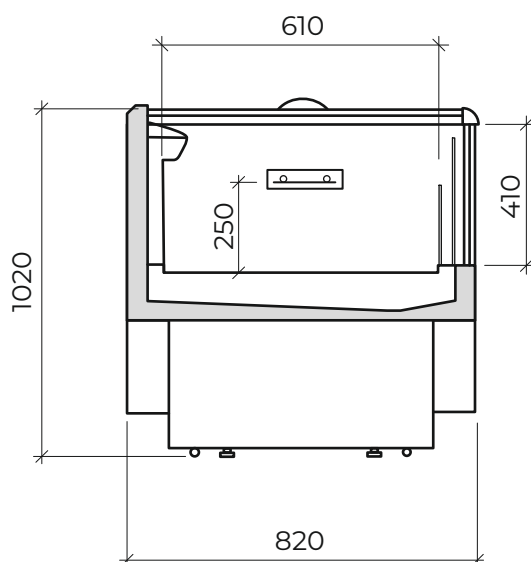
Низкотемпературная бонета

Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%



Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования				
		125	187	250	375	Торец
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности 60%	°С	-22... -18				
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500	3750	1640
Ширина	мм	820				
Высота	мм	900				
Глубина выкладки	мм	610				
Глубина загрузки	мм	450				
Объем витрины с крышками/ без крышек	м³	0,66/ 0,71	0,99/ 1,07	1,32/ 1,43	1,98/ 2,13	0,82/ 0,89
Полезный объем	м³	0,34	0,51	0,68	1,02	0,43
Длина в упаковке	мм	1510	2140	2760	4010	1900
Ширина в упаковке	мм	1040				
Высота в упаковке	мм	1190				
Вес без упаковки/ в упаковке/ с крышками	кг	125/ 180/ 200	175/ 235/ 260	225/ 290/ 320	295/ 385/ 420	150/ 205/ 230
Холодопроизводительность без крышек/ с крышками	кВт	0,6/ 0,4	0,8/ 0,5	1,2/ 0,7	1,8/ 1,0	0,8/ 0,5
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	9,6	12,1	16	1,8/ 20,2	10
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	0,07	0,17	0,22	0,37	0,17
Номинальная потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	1,64	2,42	3,37	4,15	2,02
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1				
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20				
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер				
Хладагент	Тип	R404A				
Уровень шума	Дб	Ниже 69				

Характеристика	Единица измерения	Типоразмер оборудования		
		125	187	250
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°C и относительной влажности 60%	°C	-22... -18		
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1250/ 1385	1875/ 2010	2500/ 2635
Ширина	мм	820		
Высота	мм	1020		
Глубина выкладки	мм	610		
Глубина загрузки	мм	250		
Площадь выкладки	м²	0,75	1,1	1,5
Полезный объем	м³	0,19	0,29	0,38
Длина в упаковке	мм	1535	2160	2785
Ширина в упаковке	мм	970		
Высота в упаковке	мм	1190		
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	160/ 235	225/ 290	300/ 375
Холодопроизводительность	Вт	600	980	1200
Электроэнергия, потребляемая за сутки без крышек/ скрышками	кВт/ч	17,9/ 13,3	28,7/21,3	35,9/ 26,6
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	Вт	655/690	1040/ 1095	1311/ 1380
Потребляемая мощность в режиме оттайки	Вт	1530	2210	3070
Потребляемый ток в фазе охлаждения	А	3,6/ 6,7	5,7/ 11,3	7,2/ 13,3
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50 - 1		
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20		
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер		
Хладагент	Тип	R404A		
Уровень шума	Дб	Ниже 69		

FIJI**FIJI Plug-in****Офис продаж**

г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство

г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51