

ANTIGUA

Холодильная витрина

Для демонстрации товаров:
Молочная и мясная гастрономия,
готовая кулинария, свежее мясо





Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.


Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих компонентов гарантируют работу в классе энергоэффективности **A+, A, B** по международной классификации.


Надежность в каждой детали

Устойчивый к коррозии корпус, высококачественная нержавеющая сталь, закаленное ударопрочное стекло, а также другие элементы системы, прошедшие проверку временем, обеспечат долгую и бесперебойную работу витрины.

ANTIGUA

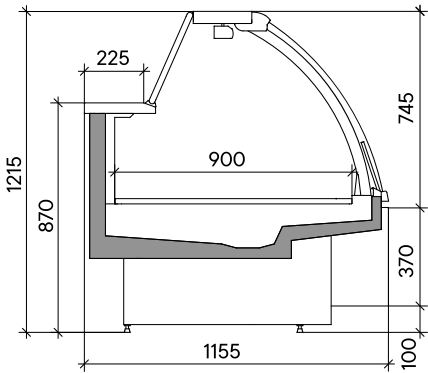

ANTIGUA
SELF

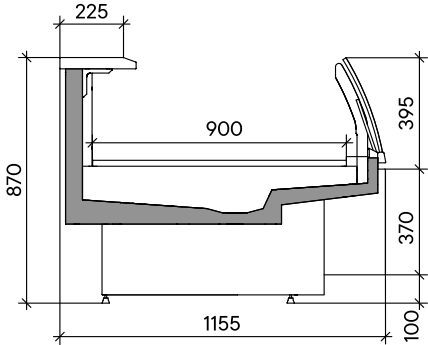

	1250	1900	2500	3750	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x1155 x1220	1875x1155 x1220	2500x1155 x1220	3750x1155 x1220	1820x1185 x1220	2300x1355 x1220
Полезный объем, м³	0,25	0,38	0,5	0,75	0,22	0,38
Площадь выкладки, м²	1,13	1,69	2,25	3,38	1	1,7
Вес, кг	145	190	240	350	150	230
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2					
Температура продуктов	-1 / +7°C					
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	A					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,67	1,09	1,16	1,65	0,6	1,44
Холодопроизводительность, kW	0,33	0,49	0,66	1	0,3	0,49

	1250	1900	2500	3750	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x870 x870	1875x870 x870	2500x870 x870	3750x870 x870	1820x870 x870	2300x870 x870
Полезный объем, м³	0,25	0,38	0,5	0,75	0,22	0,38
Площадь выкладки, м²	1,13	1,69	2,25	3,38	1	1,7
Вес, кг	125	155	195	285	135	215
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH					
Температурный класс	M2					
Температура продуктов	-1 / +7°C					
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz					
Индекс эффективности	A					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,49	0,8	0,8	1,12	0,49	1,12
Холодопроизводительность, kW	0,33	0,49	0,66	1	0,3	0,49



maeks

TRADING TOOLS

Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51