

CAYMAN H-1600 DG

**Закрытая полувертикальная
горка на встроенном холоде**

Для демонстрации товаров:
Молочная и мясная гастрономия,
свежее мясо, молоко, напитки,
овощи, фрукты, food to go





Охлаждение без компромиссов

CAYMAN H-1600 DG – не просто красивая витрина для демонстрации продуктов. Это продуманная до мелочей холодильная горка, поддерживающая температурный режим **M2**, в которой можно безопасно продавать даже готовую еду.

Стиль

Стильный, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте продуктов и удачно вписывается в любой интерьер. В зависимости от пожелания покупателя, горка может быть укомплектована строгими кубическими или легкими сферическими боковинами.

Вариативность

CAYMAN H-1600 DG подойдет для разных форматов магазинов. Модельный ряд позволяет выбрать глубину **740 мм, 870 мм**. Горки могут быть укомплектованы раздвижными или распашными системами энергосберегающих дверей **CISAPLAST™**.




Технологичность


При создании **CAYMAN H-1600 DG** особое внимание уделено эффективности и энергосбережению. Сочетание холодильной системы на базе теплообменников **SEST-LUVE™** и современной технологии распределения потоков воздуха гарантирует идеальный баланс между стабильным температурным режимом и расходом электроэнергии.



CAYMAN H-1600 DG

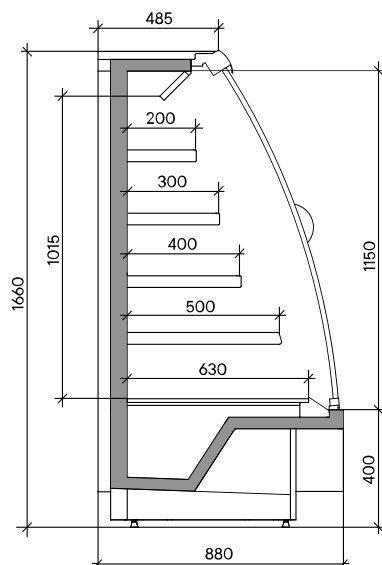

CAYMAN H-1600 DG NANO

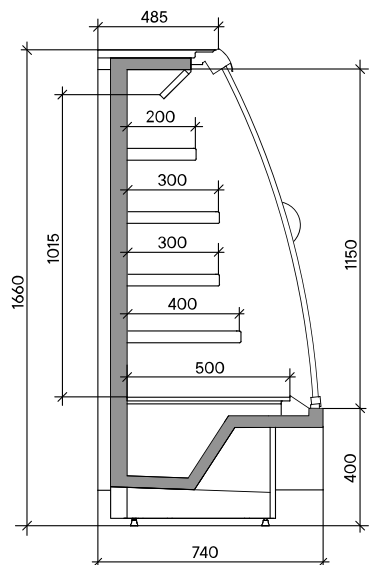

	1000	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1000x875x1665	1250x875x1665	1875x875x1665	2500x875x1665
Полезный объем, м³	0,38	0,47	0,71	0,95
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	2,03	2,53	3,79	5,06
Вес, кг	230	260	350	470
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	M2			
Температура продуктов	-1 / +7°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz			220 V / 1 ph / 50 Hz 380 V / 3 ph / 50 Hz
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, кВт/день	11,2	11,2	17	22
Максимальная мощность, kW	1,91	1,91	2,43	3,82

	1000	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1000x740x1660	1250x740x1660	1875x740x1660	2500x740x1660
Полезный объем, м³	0,36	0,45	0,68	0,90
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	1,4	1,75	2,61	3,49
Вес, кг	160	185	275	370
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	M2			
Температура продуктов	-1 / +7°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz			220 V / 1 ph / 50 Hz 380 V / 3 ph / 50 Hz
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, кВт/день	11,2	11,2	17	22
Максимальная мощность, kW	1,91	1,91	2,43	3,82

* Любая модель CAYMAN H-1600 может быть изготовлена со сферическими или прямыми боковинами



maeks

TRADING TOOLS

Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51