

BERYL PLUG-IN

**Холодильная витрина
со встроенным агрегатом**

Для демонстрации товаров:
Молочная и мясная гастрономия,
готовая кулинария, свежее мясо





Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.


Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих компонентов гарантируют работу в классе энергоэффективности **A** и **B** по международной классификации.


Бесшумность

Благодаря применению технологичного компрессора и дополнительной шумоизоляции корпуса, **BERYL PLUG-IN** работает тише своих аналогов. Теперь неприятный звук не будет отвлекать посетителей от покупок, а персонал от работы.

BERYL PLUG-IN

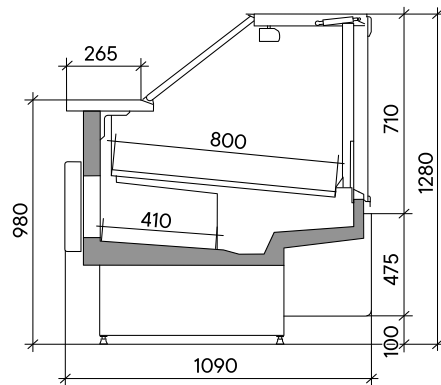

BERYL PLUG-IN SELF

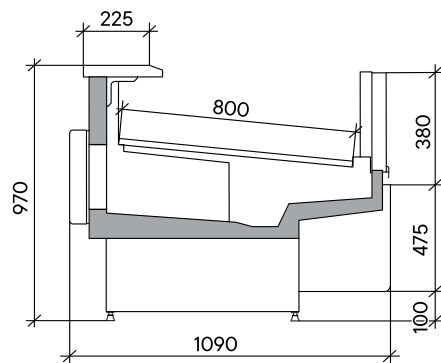

	1250	1900	2500	OY	3Y
Габариты (LxDxH)	1250x1050 x1285	1875x1050 x1285	2500x1050 x1285	1820x1050 x1285	2300x1050 x1285
Полезный объем, м³	0,22	0,33	0,44	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2	0,95	1,38
Вес, кг	160	215	285	155	265
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	C				
Среднее электропотребление, kW/день	7,31	9,71	13,37	6,12	10,32
Максимальная мощность, kW	0,43	0,56	0,77	0,36	0,59

	1250	1900	2500	OY	3Y
Габариты (LxDxH)	1330x1120 x1000	1955x1120 x1000	2580x1120 x1000	1800x1170 x1000	2300x1345 x1000
Полезный объем, м³	0,22	0,33	0,44	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2	1,44	1,84
Вес, кг	180	230	280	145	250
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	8,19	10,88	14,97	6,85	11,56
Максимальная мощность, kW	0,42	0,52	0,7	0,35	0,52



maeks

TRADING TOOLS

Офис продаж

г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51